
Exzenterbeschlag 15

Geeignet für 19 mm Holzstärke.

- Hohe Verbindungsstabilität: Der Verbindungsbolzen wird durch den Verbinder gesteckt, gewährleistet maximale Auflage und ermöglicht eine hohe Anzugskraft.
- Exzenterbohrung: Ø 15 mm.
- Mittige Stirnbohrung: Ø 8 mm.
- Flexibles Anziehen des Exzenters aus Zinkdruckguss – wahlweise mit Innensechskant SW4 oder Schlitzschraubendreher.
- Einfache Demontage: Exzenterbeschläge gegen den Uhrzeigersinn bis zum spürbaren Anschlag drehen – Verbinder lässt sich anschließend leicht entnehmen.




Geeignet für Plattenstärke	19 mm
Bohrlochtiefe	14,5 mm
Bohrlochdurchmesser	15 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt




Art.-Nr. 0683 242 000
VE: 50


ORSY-lagerfähig



Anleitung

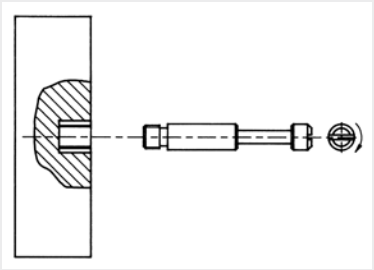


1. Sytembolzen eindrehen



2. Boden und Seiten zusammenstecken

CL01_1504180507, Rev: 0.288, Stand: 16. 07. 2026

Anleitung



3. Excenterverbinder einsetzen und anziehen (Schlitz zum Verbinder)

Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504180507, Rev: 0.288, Stand: 16. 07. 2026