WÜTOP First- und Gratrolle Strong

Universell einsetzbares System für fast alle Betondachsteine und Ziegel

- Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten
- Extrem Robust durch geklebte und genähte Verbindung zwischen dem Geotextil und Aluminium
- Das Klebesystem wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert
- Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht
- Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108
- Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 170 cm^2/lfm

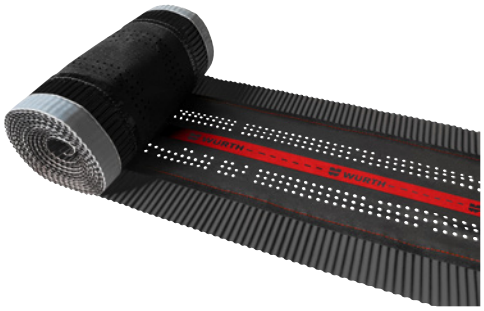


Abbildung ähnlich

Rollenlänge	5 m
Rollenbreite	320 mm
Anzahl Rollen	4 STK
Lüftungsquerschnitt	170 cm^2
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102
Länge	20 m

Farbe	Art.-Nr.	VE
Anthrazit	**0681 000 421**	20
Braun	**0681 000 423**	20
Rot	**0681 000 422**	20

Anleitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- WÜTOP Rollfirst wird mittig auf den Anfang der First- oder Gratlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50–70 cm entfernen
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe andrücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1–2 m zusätzlich festtackern
- Das Schneiden von WÜTOP-Strong Rollfirst ist mit einer normalen Schere möglich

Hinweis

4 x 5 Meter Rolle

CL01_1001020413, Rev: 0.108, Stand: 08. 04. 2026