
Vorstecker

geschmiedet verzinkt , Chrom 6 frei gelb dick-schichtpassiviert

- Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl
- Federbügel aus Federstahldraht DIN 17223
- Galvanisch verzinkt, Schichtdicke 8µ ,ISO 4042 FE/Zn8/ Cn/T2 (gelb dickschichtpassiviert),
- Federvorspannkraft: 25-40 N
- Entsprechen allen in der DIN 11023 geforderten Abmessungen und Mindestwerten
- Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl, vergütet auf 1.200 – 1.400 N/mm^2



Normen	DIN 11023
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Gelb verzinkt
RoHS-konform	Nein

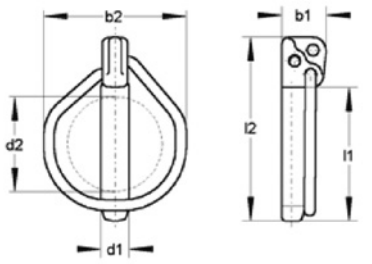

Nenndurchmesser (d_1)	Innendurchmesser (d_2)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
4,7 mm	25 mm	48 mm	**0472 994 7**	1/100
5,5 mm	32 mm	63 mm	**0472 995 5**	1/100
7,5 mm	32 mm	63 mm	**0472 997 5**	1/100
9,5 mm	32 mm	62 mm	**0472 999 5**	1/100
10,5 mm	32 mm	62 mm	**0472 991 05**	1/100

CL01_3517050305, Rev: 0.208, Stand: 02. 12. 2024