Fenstergriff A 502 abschliessbar

100 Nm erlauben den Einsatz an Einbruchhemmenden Fenster


- Nocken sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich
- Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
- Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3




Form Drückerlochteil	U
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Werkstoff Grundrosette	Metall
Werkstoff Stift	Stahl
Glanzgrad	Matt
Vierkantgröße	7 mm
Nockendurchmesser	10 mm
Rasterung	Vierfach, 90 Grad
DIN-Richtung	DIN R/L
Lochabstand	43 mm
Abschließbar	Ja
Schließart	Gleichschließend
Grifflänge	133 mm
Griffdurchmesser	20 mm
Normen	EN 1627 EN 13126-3:2023
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Lieferumfang	1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette, 1x Schlüssel, Schlüsselnummer 1400

Stiftlänge (A)	**Art.-Nr.**	**VE**
30 mm	**0687 751 532**	1
35 mm	**0687 751 533**	1
38 mm	**0687 751 534**	1

Technische Informationen

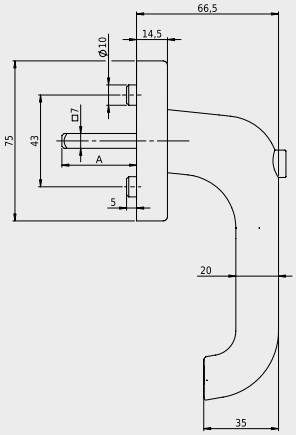

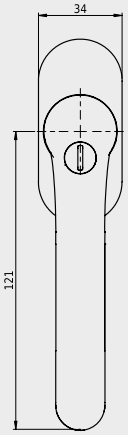

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 13126-3: 2023							
H3/180	0	3	0	2	2	C1	1

Details/Anwendung

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette	**0687 158 020**
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette	**0687 158 030**
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette	**0687 158 520**
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette	**0687 158 530**

CL01_1503021005, Rev: 0.244, Stand: 06. 11. 2025