

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.

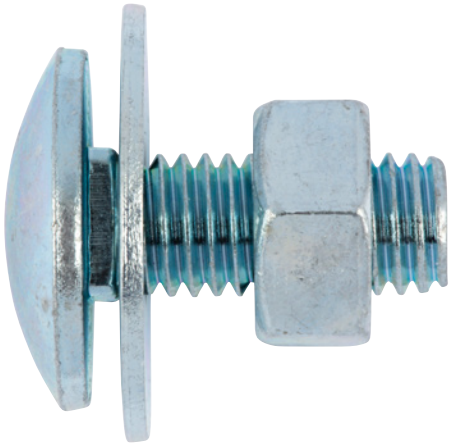


Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M8
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	4.8
Oberfläche	Verzinkt
Kopfdurchmesser (d_k)	20 mm
Kopfhöhe (k_1)	5 mm
Vierkantbreite (V)	8,58 mm
Vierkanthöhe (f)	1,7 mm
Scheibendurchmesser	25 mm
Normen	DIN 603
RoHS-konform	Ja

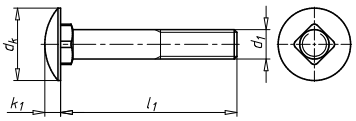

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
20 mm	**0223 998 20**	100
25 mm	**0223 998 25**	100

Details/Anwendung

Verwendung im Metallleichtbau, Trockenbau, Garagentorbau(Sectionaltore, Rolltore, Falltore, ...) für Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern. Im Trockenbau für U-Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern.

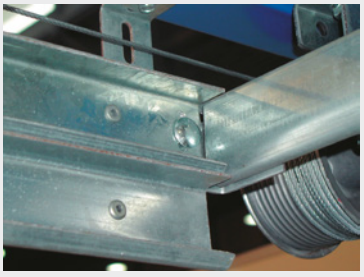

CL01_3511030407, Rev: 0.312, Stand: 10. 10. 2026