VARIFIX C-Montageschiene 41/86

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen



- Kein versetztes Lochbild, keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung
- Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht


Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen durch Einlegen eines 41/22- bzw. 41/41-C-Profils, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.

Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	86 mm
Materialstärke (t)	2 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	42 mm
Langlochbreite (LB_1)	16 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	100 mm
Abstand (A)	50 mm
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Gewicht pro Meter	4010 g
Brandschutzgeprüft	Ja
Werkstoff	Baustahl, S320GD, EN 10326
Rundlochdurchmesser	12,5 mm
Ausführung	Mit Verzahnung

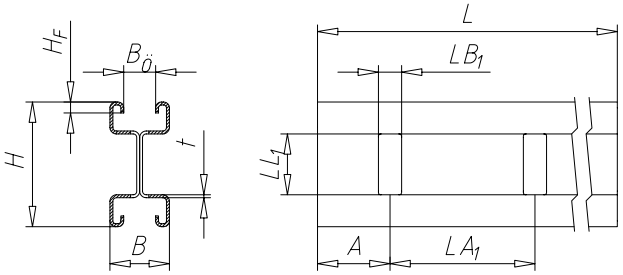

CL01_8001030155, Rev: 0.444, Stand: 17. 09. 2026

Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
3 m	2 Stk. mit Länge 3m	**0862 001 300**	6
6 m	1 Stk. mit Länge 6m	**0862 001 305**	6

Details/Anwendung





Als Abhängung mit Gewindestangen



Mit eingelegter C-Montageschiene

Leistungsnachweis

Brandschutz:
Gutachterliche Stellungnahme MFPA Leipzig Nr. GS 3.2/15-129-2

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX® Profilfuß 41/86 für Doppelprofile 210 mm 210 mm	**0862 005 282**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs M10	**0862 104 002**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 für die Montageanbindung aller VARIFIX® C-Montageschienen des 41er Bereichs M12	**0862 104 012**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen