Warnmarkierungsklebeband LIGHT

Dünnes Warnmarkierungsband zur temporären Wegmarkierung und Kennzeichnung potenzieller Gefahrenzonen sowie Hindernissen auf glatten Innenflächen. Für nahezu alle Kanten, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen und Bündelungen.


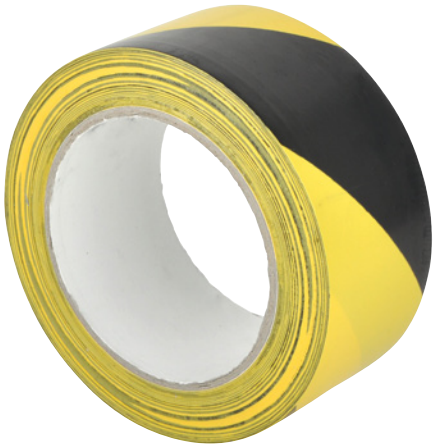


Abbildung ähnlich

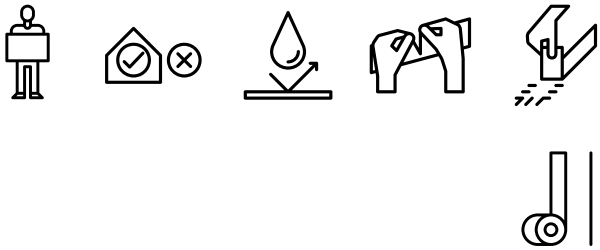

Vielseitig einsetzbar

- Das Warnmarkierungsklebeband LIGHT sorgt dank auffälliger Warnschraffur für hohe Warnwirkung und eignet sich ideal als temporäre Wegmarkierung, Warnmarkierung und zur Kennzeichnung potenzieller Gefahrenzonen.
- Für Fußgänger geeignet.
- Entspricht den Anforderungen der ASR A1.3, DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.

Mattes Weich-PVC-Band mit druckempfindlichem Kautschukklebstoff

- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit.
- Gute Abriebsfestigkeit.
- Exzellentes Formanpassungsvermögen.

Breite Untergrundverträglichkeit

- Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
- Für glatte Untergründe im Innenbereich.

Einfache Anwendung

- Selbstklebend mit sehr guter Haftung auf glatten Untergründen.
- Schnell aufzubringen, sofort begehbar und leicht zu reinigen.
- Einfach und zeitsparend zu verarbeiten.
- Von Hand abreißbar.

Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Klebstoffbasis	Kautschuk
Länge	33 m
Dicke	170 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	12 bis 40 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 120 °C
Reißdehnung	150 %
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15 °C bis 25 °C

CL01_0501010311, Rev: 0.742, Stand: 01. 09. 2026

Farbe	Breite	Art.-Nr.	VE
Gelb-schwarz	50 mm	**0812 44 660**	1
Gelb-schwarz	75 mm	**0812 44 661**	1
Rot-weiß	50 mm	**0812 44 662**	1
Rot-weiß	75 mm	**0812 44 663**	1

Details/Anwendung

Das Warnmarkierungsklebeband LIGHT aus Weich-PVC eignet sich ideal für Kanten, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen sowie häufig wechselnde Markierungen.

Es eignet sich für den Innenbereich, z. B. in Produktionsstätten, Fertigungshallen, Lagerhallen, Vertriebszentren, Werkstätten, Verkaufsräumen, Sporthallen, Messehallen, sowie sämtlichen öffentlichen Gebäuden.

Das Band lässt sich mühelos auf glattem Betonestrich, EP-, PU- oder MMA-Beschichtungen sowie Fliesen anbringen und ist nach dem Aufkleben sofort begehbar. Es eignet sich für temporäre oder auch häufig wechselnde Markierungen, ist jedoch nicht für dauerhaften Fahrzeugverkehr vorgesehen.

Das Schwarz-Gelbe-Band bietet eine hohe Fernwirkung und sorgt für eine schnelle Erkennbarkeit. Die Farbkombination unterstützt normgerechte Warnmarkierungen und verbessert die Orientierung.
Die Signalfarbe Rot-Weiß sorgt hingegen für eine klare Erkennbarkeit von Sperr- und Gefahrenzonen, auch auf Distanz.





Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.

Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Warnmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen kurz angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Hinweis

- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse.
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse.
- Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

CL01_0501010311, Rev: 0.742, Stand: 01. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Stoßscharre Breite 150 mm	**0695 943 056**

CL01_0501010311, Rev: 0.742, Stand: 01. 09. 2026