Lackierschlauch




Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Komplett montiert.

- Elektrischer Widerstand, R <=10^6 Ohm/m
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon
- Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam
- Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor

Schlauchinnendurchmesser	9,5 mm
Schlauchaußendurchmesser (A)	17 mm
Länge (L)	10 m
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 95 °C
Betriebsdruck max.	20 bar
Farbe	Rot
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Art.-Nr. 0699 996 10
VE: 1

Details/Anwendung

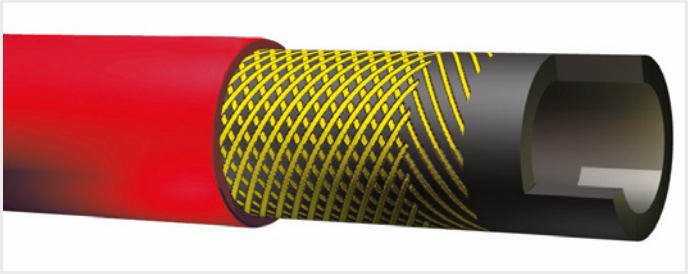

Decke: EPDM rot
Einlage: Textil
Seele: EPDM schwarz

CL01_2012040304, Rev: 0.713, Stand: 26. 06. 2026