
Pendelaufhängung

Zum Abhängen von Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindestäben. Hängende Befestigung an schrägen Decken (Dachbereich).

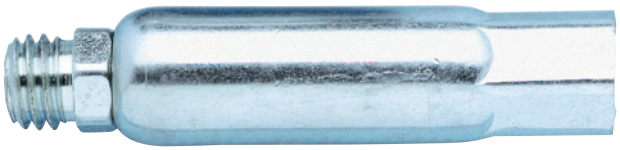


- Unkontrollierte Spannungskräfte auf die Befestigung werden vermieden.
- Auslenkwinkel 20° allseitig.
- Sichere Montage ist durch Revisionsloch gewährleistet.
- Kein Verkanten der Rohrschellen.
- Bei langer Ausführung Höhenregulierung bis ca. 25 mm möglich.

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Zulässige Belastung	3 kN
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Stahl
Schlüsselweite (SW)	13 mm
Brandschutzgeprüft	Ja




Abgangge-winde (IG)	Anschlussge-winde (AG)	Länge (L)	Ausführung	Schlüsselweite 2	Gewicht	Art.-Nr.	VE
M8	M8	49 mm	Kurz	10 mm	25 g	**0862 048 008**	50
M10	M10	49 mm	Kurz	12 mm	28 g	**0862 048 010**	50
M8	M8	79 mm	Lang	10 mm	37 g	**0862 048 108**	50
M10	M10	79 mm	Lang	12 mm	39 g	**0862 048 110**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_8001090301, Rev: 0.307, Stand: 29. 09. 2026

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

Hinweis

(1 kN ≈ 100 kp ≈ 100 kg)

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen