Putzband Soft

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Besonders anschmiegsam, gute Verarbeitung und sichere Haftung auch bei tiefen Temperaturen ab 0 °C.




Besonders weicher Klebstoff

- Band lässt sich sehr leicht von der Rolle abziehen, sehr formstabil
- Besonders anschmiegsam, passt sich sehr gut dem Untergrund an

Gute Verarbeitung und sichere Haftung auf dem Untergrund auch bei tiefen Temperaturen ab 0 °C

Gute Witterungsbeständigkeit

Band lässt sich von vielen Untergründen bis 4 Wochen (orange), bzw. 2 Wochen (weiß) rückstandsfrei ablösen

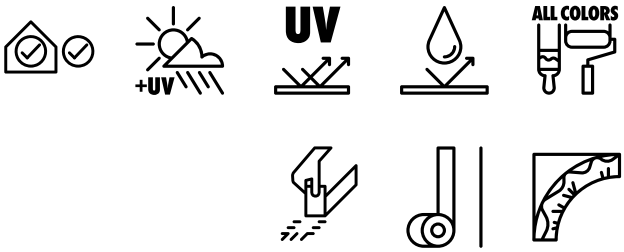

Trägermaterial	PVC-P
Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Breite	50 mm
Länge	33 m
Klebebandstärke	130 µm
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)	1,2 N/cm
Reißdehnung	180 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Beständigkeit gegen	Witterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung

Farbe	Art.-Nr.	VE
Orange	**0992 401 650**	1/36
Weiß	**0992 401 750**	1/36

Details/Anwendung

Geeignet für glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, lackiertes Holz, Farben und Lacke

Eingeschränkt geeignet für poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Acrylatlacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.

Ungeeignet für alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz

Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedin-

CL01_3004011003, Rev: 0.334, Stand: 04. 08. 2026

gungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen



Hinweis

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein.
Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 4 Wochen (orange), 2 Wochen (weiß)) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.
Kleberseite nie dem direktem Sonnenlicht aussetzen.
Nicht für Ofentrocknungen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004011003, Rev: 0.334, Stand: 04. 08. 2026