Objektgelenkarm OBS 8

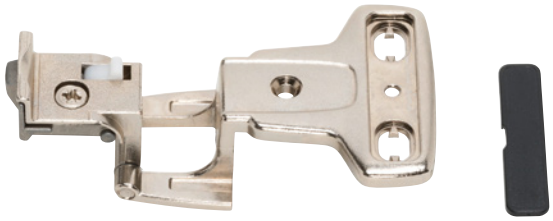


Abbildung ähnlich

Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung, werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm

2-D Verstellung

- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden
- Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter

Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen

- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag

Öffnungswinkel 180°/270°


Montageart	Zum Anschrauben
Bohrbild	45/9,5 mm
Bohrlochdurchmesser	35 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt


Türanschlag	Fugenbreite	Türauflage	Öffnungswinkel	Art.-Nr.	VE
Eck	4 mm	12 mm	270 Grad	**F150 000 013**	1/50
Eck	4 mm	15 mm	270 Grad	**F150 000 014**	1/50
Eck	4 mm	15 mm	270 Grad	**F150 145 167**	1/100
Eck	13,5 mm	5,5 mm	230 Grad	**F150 000 015**	1/50
Zwilling	8 mm	5,5 mm	180 Grad	**F150 000 016**	1/50

CL01_1504110105, Rev: 0.304, Stand: 02. 12. 2024

Technische Informationen

Bohrbild (Dübel Ø 8 mm x 11 mm)

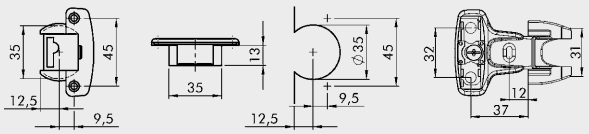

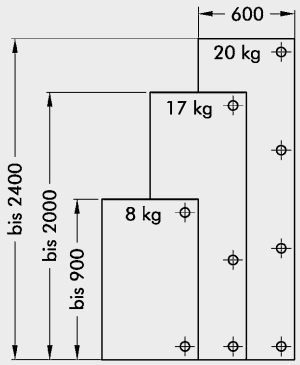

- Nach Ausrichten der Türe muss die 3. Sicherungsschraube montiert werden
- *bei einliegend = 39 mm + Türstärke

Orientierung für die benötigte Anzahl an Scharnieren in Bezug auf die Türabmessung und das Türgewicht bei 19 mm starken Spanplatten. Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Details/Anwendung

Für Korpus und Endlosbau geeignet





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Objektscharniertopf OBS 6/8 Zum Anschrauben	**F150 000 006**
Objektscharniertopf OBS 6/8 Zum Einpressen	**F150 000 021**

CL01_1504110105, Rev: 0.304, Stand: 02. 12. 2024