Gewebe-Sturzeckwinkel

Vorgefertigter WDVS Gewebe-Eckwinkel mit Diagonal-Armierung

Hohe Vorsteifigkeit, sehr gute Verarbeitung

Werkstoff	Glasfaser, verschiebefest
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Farbe	Weiß
Beständigkeit gegen	Alkali

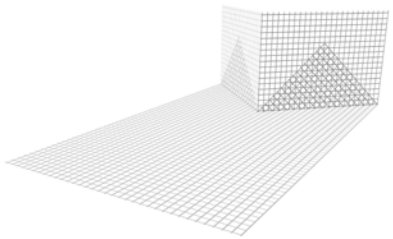


Abbildung ähnlich

Laibungstiefe	**Art.-Nr.**	**VE**
10 cm	**0519 519 010**	25
20 cm	**0519 519 020**	25

Details/Anwendung

Zur sicheren Ausbildung von Laibungsinnenecken und gleichzeitiger Diagonal-Armierung von stark rissgefährdeten Öffnungsecken (Fenster, Türen etc.).



Leistungsnachweis

ETAG-geprüft

CL01_1005041901, Rev: 0.226, Stand: 02. 12. 2024