Gipskartondübel SHARK AIR aus Zinkdruckguss

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.



Abbildung ähnlich

SHARK

- Hohe Zinkdruckguss-Qualität.
- Formschlüssige Befestigung.
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.
- Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm).
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.
- Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden.
- Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte.
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D.
- Auch mit M4 metrischen Schrauben verwendbar.

Typbezeichnung	SHARK AIR
Werkstoff	Zinkdruckguss
Erforderlicher Spanplatten-schraubendurchmesser	4,5 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	4,6 mm
Mindestbauteildicke (d)	9,5 mm
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung	Abhängig von der Schraubenlänge
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Randabstand (a r)	50 mm
Achsabstand (a)	100 mm

Dübellänge (l)	**Art.-Nr.**	**VE**
33 mm	**5903 252 1**	200
39 mm	**5903 253 1**	200

Dübeltyp			**SHARK AIR 33**	**SHARK AIR 39**
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F[1]empf.	Gipskartonplatte d ≥ 12,5 mm	$F_{empf.}$ [kN]	0,1	0,1
	Gipskartonplatte d ≥ 25 mm		0,12	0,15
	Hartgipsplatte (z. B. Knauf Diamant Platte) d ≥ 12,5 mm		0,1	0,1
1) Gültig für Zuglast und Querlast				

CL01_4507020105, Rev: 0.85, Stand: 13. 10. 2026

Details/Anwendung


- Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskartonplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder der metrischen Schraube M4.
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden.
- Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten.










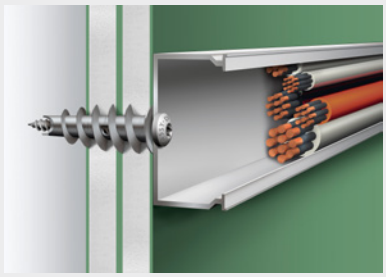


Kabelkanäle


Garderobenleisten

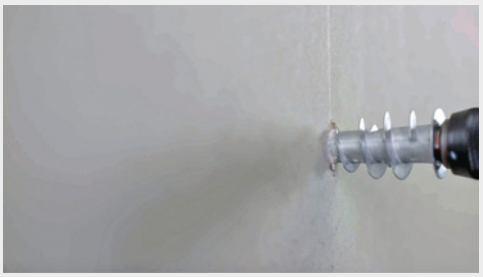

Anleitung

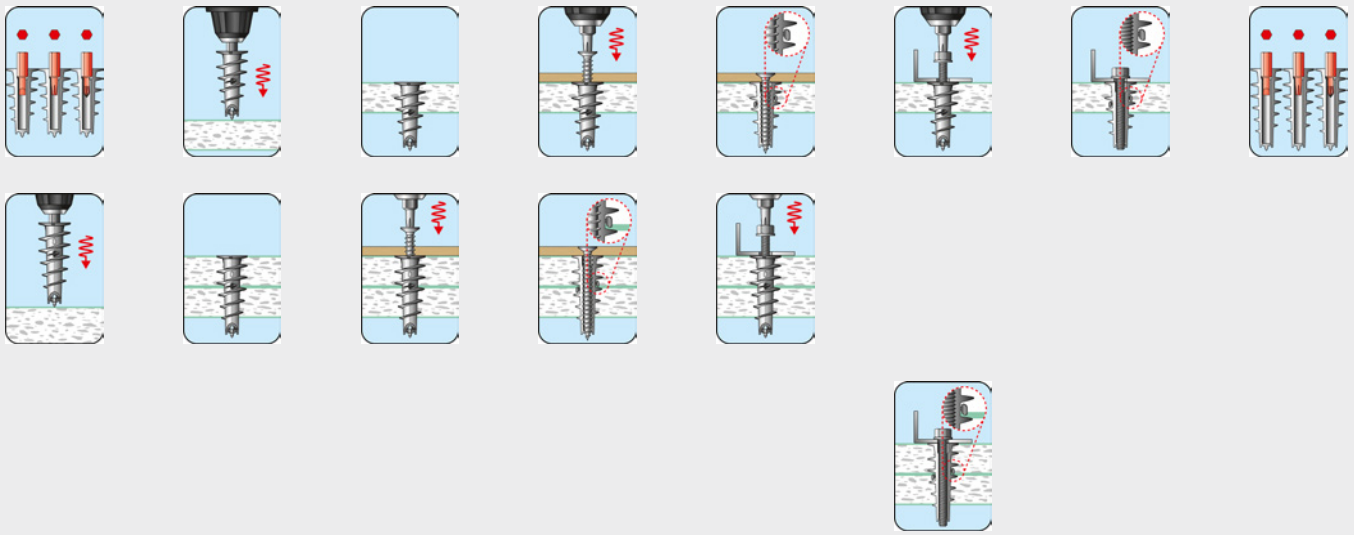



Hinweis

- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.
- Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bit RW® RW20	**0614 70 20**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen