Gewebeschrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1

Enganliegend und flexibel
Perfekter Schutz auch für engste Radien

Sehr guter Hitzeschutz/Isolator

Hohe Schutzwirkung gegenüber Abrieb und Nagetieren

Sehr gute chemische Beständigkeit




Farbe	Schwarz
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 150 °C
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 HB
Werkstoff	PES - Polyester
Halogenfrei	Ja

Durchmesser	Durchmesser (geschrumpft)	Art.-Nr.	VE
12 mm	6 mm	**0771 550 012**	5
25 mm	12 mm	**0771 560 025**	5
30 mm	15 mm	**0771 570 030**	5
50 mm	25 mm	**0771 590 050**	4
70 mm	35 mm	**0771 610 070**	4

Details/Anwendung

Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau

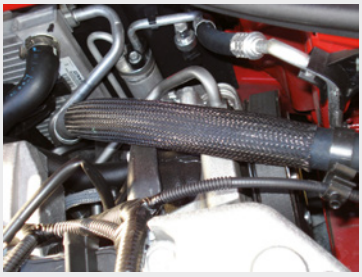



CL01_5505031001, Rev: 0.286, Stand: 05. 09. 2026