
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) für U-Träger

Normen	DIN 434
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Neigung	8 %
Geeignet für	U-Träger



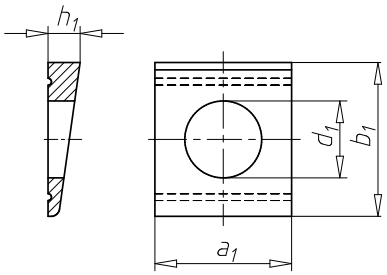

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Länge (a_1)	Breite (b_1)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M8	9 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 19**	500
M10	11 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 111**	200
M12	13,5 mm	26 mm	30 mm	4,9 mm	**0450 114**	100
M16	17,5 mm	32 mm	36 mm	5,9 mm	**0450 118**	100
M20	22 mm	40 mm	44 mm	7 mm	**0450 122**	100
M22	24 mm	44 mm	50 mm	8 mm	**0450 124**	100
M24	26 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0450 126**	100
M27	30 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0450 130**	50
M30	33 mm	62 mm	62 mm	7 mm	**0450 133**	25

Details/Anwendung

Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6

CL01_3514120304, Rev: 0.283, Stand: 08. 10. 2025