Innengewindehülse WIT Stahl verzinkt, ohne Zulassung für Verbunddübel im Mauerwerk

Für Verbunddübel im Mauerwerk. Stahl verzinkt, ohne Zulassung

Innengewindehülse - Mauerwerk ohne Zulassung

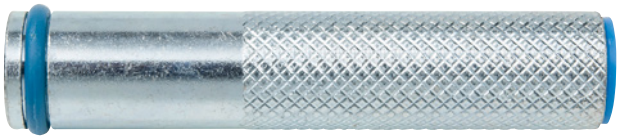


Abbildung ähnlich

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Art.-Nr.	0903 46 06	0903 46 08	0903 46 10	0903 46 12
VE	10	10	10	10
Typbezeichnung	Innengewinde-hülse WIT	Innengewinde-hülse WIT	Innengewinde-hülse WIT	Innengewinde-hülse WIT
Innengewinde	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Länge	50 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Erforderliche Einschraubtiefe min./max.	6-18 mm	8-70 mm	10-22 mm	12-25 mm
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef)	50 mm	85 mm	80 mm	80 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	55 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Passend für Siebhülse	WIT-SH 12/50	Kunststoff 16 x 85	SH 20 x 85	SH 20 x 85

Details/Anwendung

Innengewindehülse WIT, Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Hinweis

Ohne Zulassung

CL01_4502030701, Rev: 0.306, Stand: 03. 12. 2024