Kühlerentlüfter

Zum schnellen Befüllen des Kühlersystems mit Kühlwasser ohne Lufteinschlüsse

Der Gummikonus deckt Kühleröffnungen von Ø 17 – 50 mm ab
Geeignet für die meisten Kühler der heutigen Kraftfahrzeuge

Die einfache Konzeption des Geräts bedarf nur weniger Arbeitsschritte
Sicher und anwenderfreundlich


Durch das erzeugte Vakuum im Kühlersystem erfolgt das Befüllen mit dem Kühlwasser in Sekunden und ohne Lufteinschlüsse
Schnelles und rationelles Arbeiten, da keine Entlüftung mehr erforderlich ist

Die problematischen Lufteinschlüsse im Kühlersystem werden durch die Vakuumbefüllung vermieden
Hohe Betriebssicherheit für den Motor durch optimale Wärmeableitung




Technische Daten:
- Arbeitsdruck: 6 – 12 bar
- Luftanschluss: 1/4”
- Gummikonus: Ø 17 – 50 mm


Lieferumfang:
- Kühlerentlüfter mit Gummikonus
- Wasserschlauch mit Sieb
- Aufbewahrungskoffer mit Bedienungsanleitung

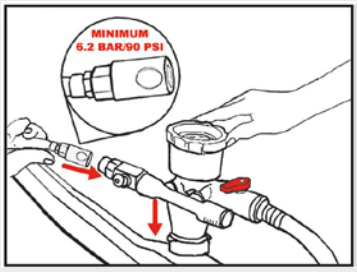


1. Druckluft an den Kühlerentlüfter ankoppeln und diesen auf die Kühleröffnung setzen

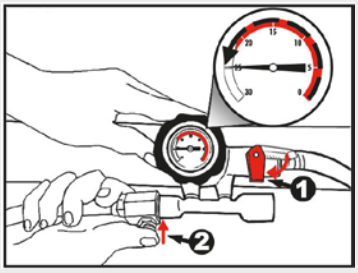


2. Sperrventil schließen, dann das Entlüftungsventil betätigen und ausreichend Vakuum aufbauen

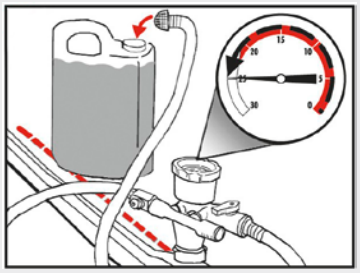
3. Den Wasserschlauch in den Behälter einführen. Behälter nicht zu tief abstellen


CL01_6009040601, Rev: 0.275, Stand: 12. 09. 2026

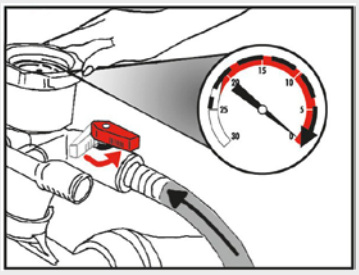


4. Das Sperrventil langsam öffnen. Das Kühlwasser strömt ins Kühlersystem

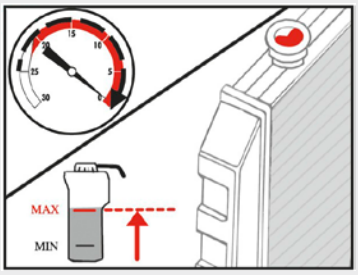


5. Kühlwasser bis zum max. Stand befüllen

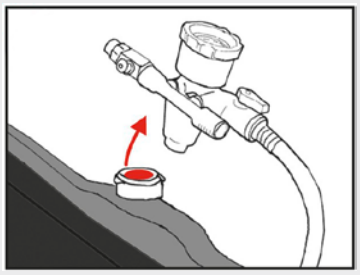

6. Den Kühlerentlüfter von der Kühleröffung entfernen und Kühler verschließen

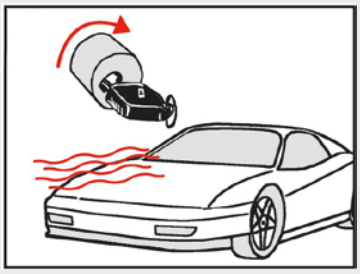

7. Fahrzeug starten und den Motor kurz laufen lassen

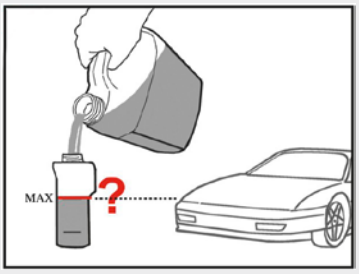

8. Falls notwendig, Kühlsystem etwas auffüllen

CL01_6009040601, Rev: 0.275, Stand: 12. 09. 2026