
Putzband PVC gerippt

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich.

- Querrillung im Klebeband dadurch kann das Band kann leicht und kantengenau im 90°-Winkel abgerissen werden
- Ausgewählter Naturkautschukkleber haftet auch sehr gut auf leicht unebenen Flächen
- Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich



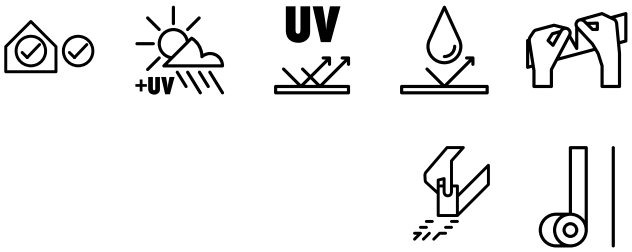

Trägermaterial	PVC-P
Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Länge	33 m
Klebebandstärke	0,15 mm
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)	1,5 N/cm
Reißdehnung	120 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 70 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Beständigkeit gegen	Wasser, Witterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Breite	Farbe	Art.-Nr.	VE
30 mm	Gelb	**0992 401 30**	1/60
50 mm	Gelb	**0992 401 50**	1/36
50 mm	Weiß	**0992 401 150**	1/36

Details/Anwendung

Geeignet für glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, Farben und Lacke

Eingeschränkt geeignet für poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Polyurethan-Acryl-Lacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.

Ungeeignet für alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz

Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen

CL01_3004011004, Rev: 0.293, Stand: 04. 08. 2026





Hinweis

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden. Kann auf Naturstein, insbesondere Marmor, zu Verfärbungen führen. Kleberseite nie dem direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht für Ofentrocknungen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004011004, Rev: 0.293, Stand: 04. 08. 2026