
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel



Einsteckschaft-Vierkant	14 x 18 mm
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt
Vierkanthöhe (D2)	14 mm
Antrieb Zoll	1 in

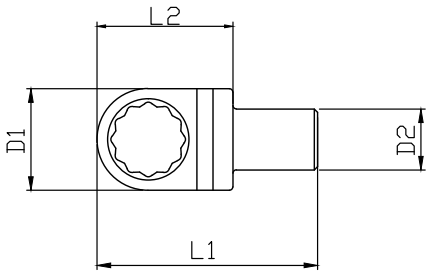

Abtrieb	Länge (L1)	Kopflänge (L2)	Kopfdurchmesser (D1)	Art.-Nr.	VE
13 mm	61,6 mm	36,6 mm	22,5 mm	**0714 750 913**	1
14 mm	63 mm	38 mm	23,5 mm	**0714 750 914**	1
17 mm	65 mm	40 mm	29,5 mm	**0714 750 917**	1
19 mm	66,1 mm	41,1 mm	30,6 mm	**0714 750 919**	1
21 mm	67,7 mm	42,7 mm	33,5 mm	**0714 750 921**	1
24 mm	70,5 mm	45,5 mm	37,5 mm	**0714 750 924**	1
27 mm	73,2 mm	48,2 mm	42,7 mm	**0714 750 927**	1
30 mm	74,1 mm	49,1 mm	46,3 mm	**0714 750 930**	1
32 mm	76,5 mm	51,5 mm	47,3 mm	**0714 750 932**	1

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm 40-200 Nm	**0714 750 200**

CL01_6102100909, Rev. 0.71, Stand: 03. 12. 2024