
Zylindersäge HSS Bi-Metall

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz



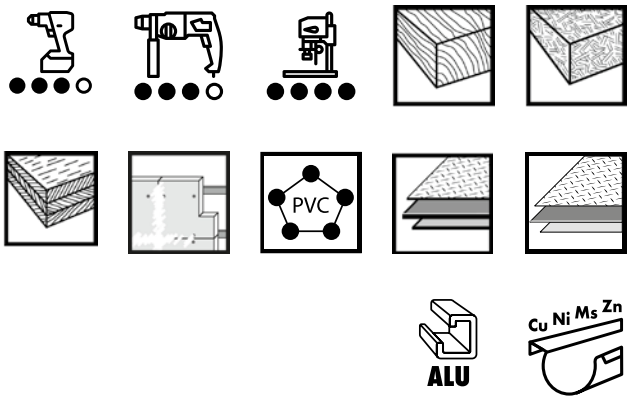

Durchmesser (Ø)	140 mm
Schnitttiefe	32 mm
Geeignet für Akkubohr-schrauber	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine	●●●○
Geeignet für Ständerbohr-maschine	●●●●
Vielseitigkeit	●●○○
Bohrgeschwindigkeit	●●○○
Bohrlochgüte	●●○○
Speziell geeignet für	PVC, Kunststoffe allgemein, Dünne Bleche
Geeignet für	Massivholz, Spanplatte, Sperrholz, Dicke Bleche, Baustahl, NE-Metall
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	60 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA)	30 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	35 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	80 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	85 U/min

Art.-Nr. 0632 140
VE: 1

Hinweis

Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 152 mm	**0632 900 002**
Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0632 140	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Verlängerung für Zylindersäge Länge 300 mm	**0632 05**
	Schleuderfeder A7	**0632 07**

CL01_7505040702, Rev: 0.346, Stand: 26. 06. 2026