
# Klima Lecksuchadditive

**Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a und R1234yf Klimasystemen ohne Klimaservicegerät.**


**Kein Klimaservicegerät für den Service notwendig**
Mobil anwendbar

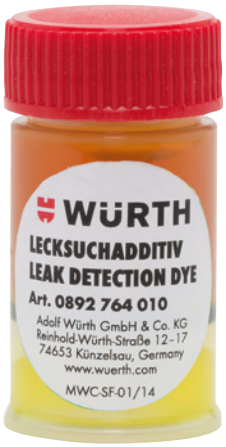


## Details/Anwendung

Zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a–Klimasystemen. In Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektrofahrzeuge) einsetzbar.



Befülladapter Art.-Nr. 0764000114 mit Klima-Lecksuchadditiv Art.-Nr. 0892764010 verschrauben.



Anschließend Befülladapter in das Auspresswerkzeug Art.-Nr. 0891764010 einlegen.



Kompletten Kartuscheninhalt über die Niederdruckseite in den Klimakreislauf einspritzen.

## Anleitung

Befülladapter mit Klima-Lecksuchadditiv verschrauben.Anschließend Befülladapter in das Auspresswerkzeug einlegen. Kompletten Kartuscheninhalt über die Niederdruckseite in den Klimakreislauf einspritzen.

CL01_3009041001, Rev: 0.373, Stand: 09. 07. 2026

## Hinweis

Adapter Art.-Nr. 0764000114 passt nur auf R134a-Kupplung.
Adapter Art.-Nr. 0764000110 passt nur auf R1234yf-Kupplung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wartungsaufkleber für den Motorraum | 0764 000 400 |

CL01_3009041001, Rev: 0.373, Stand: 09. 07. 2026