
Trägerklemme Typ BA

Stahl feuerverzinkt; Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Der Typ BA verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.



Werkstoff	Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja
Typbezeichnung	BA

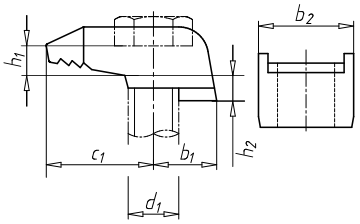


Geeignet für Schraube (d_1)	Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c_1)	Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b_1)	Breite (b_2)	Höhe (h_1)	Nockenhöhe (h_2)	Art.-Nr.	VE
M8	16 mm	9 mm	20 mm	5 mm	4 mm	**0485 010 804**	1/75
M10	20 mm	12 mm	26 mm	6 mm	4 mm	**0485 011 004**	1/50
M10	20 mm	12 mm	26 mm	6 mm	5 mm	**0485 011 005**	1/50
M10	20 mm	12 mm	26 mm	6 mm	7 mm	**0485 011 007**	1/50
M12	25,5 mm	15 mm	28,5 mm	7 mm	4,5 mm	**0485 011 204**	1/40
M12	25,5 mm	15 mm	28,5 mm	7 mm	6 mm	**0485 011 206**	1/40
M12	25,5 mm	15 mm	28,5 mm	7 mm	9,5 mm	**0485 011 209**	1/40
M16	31 mm	17 mm	36 mm	9 mm	5,5 mm	**0485 011 605**	1/25
M16	31 mm	17 mm	36 mm	9 mm	8 mm	**0485 011 608**	1/25
M16	31 mm	17 mm	36 mm	9 mm	11 mm	**0485 011 611**	1/25

Details/Anwendung

Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°

Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1

CL01_3517130102, Rev: 0.260, Stand: 19. 05. 2026

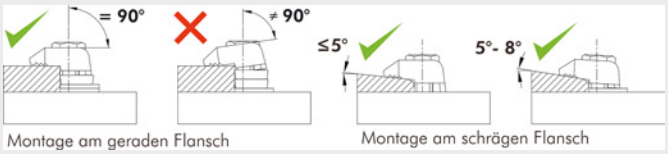



Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-483

ÜZ

Hinweis

Zulässige Zuglast

Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
$N_{zul} = N_{R,d} / \gamma F$ (Teilsicherheitsbeiwert $\gamma F = 1,4$).

Zulässige Querlast

Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
$V_{zul} = V_{aR,d} / \gamma F$ (Teilsicherheitsbeiwert $\gamma F = 1,4$).

CL01_3517130102, Rev: 0.260, Stand: 19. 05. 2026