Gewebtes Polyesterband für SPANNFIX-Umreifungssystem

Das extrastarke, gewebte Polyesterband für das SPANNFIX-System von WÜRTH – ideal, wenn Sie schweres Packgut umreifen wollen



Extra stark

- Dank Kaltleimung ist das Band steifer
- In Kombination mit unseren phospatierten Metallklemmen mit rauer Oberfläche wird eine höhere Systemfestigkeit erreicht
- Bündelt problemlos scharfkantiges und schweres Material wie Brennholz, Leimbinder, Konstruktionsvollholz, Glas- oder Steinplatten und vieles mehr
- Ideal geeignet für Industrie sowie für Handwerksbetriebe, Speditionen, Fuhrunternehmen, Sägewerken und andere
- Hält UV-Einstrahlung, Feuchtigkeit und Witterungen stand

Extra sicher

- Spleißt nicht, reißt nicht, deshalb ideal zum Bündeln und Umreifen
- Lässt sich problemlos nachspannen, wenn das Packgut Volumen verliert
- Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken am Produkt
- Ist weitgehend chemikalienfest
- Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht
- Ohne scharfe Kanten, daher keine Verletzungsgefahr

Extra flexibel

- Fest wie ein Stahlband, passt sich dabei allen Formen besser an
- Leicht mit der Hand oder mit dem Spanner zu fixieren
- Fünfmal leichter als Stahlband und damit einfacher zu transportieren
- Mehrfach verwendbar, was Kosten spart
- Erhältlich in verschiedenen Bandbreiten und Reißkräften


Materialstärke	1,8 mm
Kern-Innendurchmesser	76 mm
Werkstoff Band	PES - Polyester
Rollenlänge	400 m

Reißkraft	**Bandbreite**	**Art.-Nr.**	**VE**
975 daN	19 mm	**0899 713 960**	2
1400 daN	25 mm	**0899 713 970**	2

CL01_2003011712, Rev: 0.967, Stand: 21. 07. 2026

Details/Anwendung

Bündeln und Umreifen Sie große, schwere und scharfkantige Teile (Rohre, Gerüste, KVH, BSH, Kantholz, Latten, Leimholz, Naturstein, Palettenware und vieles mehr) schnell und sicher.

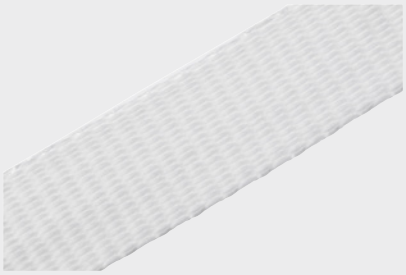



Hinweis

- Bei Stoßbelastungen während des Transports sollten Sie die Ware mehrfach umreifen
- Achten Sie darauf, dass die scharfen Kanten der Fracht möglichst nach innen liegen
- Kombinieren Sie das Band mit phosphatierten Metallklemmen (rauere Oberfläche) für die volle Reißkraft und Systemfestigkeit
- Wenn Sie verzinkte (glatte) Klemmen nutzen, könnte das Band wieder aus der Klemme rutschen
- Sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten, wenn Sie gebündelte Ware auf der Ladefläche verzurren

CL01_2003011712, Rev: 0.967, Stand: 21. 07. 2026