Lackspray seidenglanz



Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau.

Hochwertige Nitroalkydal-Qualität

- Leichte Verabeitung
- Sehr guter Verlauf
- Schnelle Trocknung

Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten

Schnelltrocknendes Lackharz

Rezeptur ist schwermetallfrei

Trocknungszeit bei 20°C

- Staubtrocken< 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Griffest < 60 min

Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Nitroalkydale
Glanzgrad	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Dichte Bedingung	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min
Sprühabstand min./max.	20-25 cm
Sprühabstand min.	20 cm
Sprühabstand max.	25 cm
Ausführung	Runddüse
FCKW (Treibgas) frei	Ja

CL01_3006110705, Rev. 0.407, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 341 004	0893 341 023	0893 342 003	0893 343 000	0893 345 010	0893 345 015
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Goldgelb RAL 1004	Verkehrsgelb RAL 1023	Pastellorange RAL 2003	Feuerrot RAL 3000	Enzianblau RAL 5010	Himmelblau RAL 5015
Dichte	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	0,775 g/cm³	1,09 g/cm³	0,775 g/cm³
Klebfrei nach				20 min		20 min
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	36 Monate	24 Monate	36 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.				20 °C		20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.						
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung				bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit		bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit Bedingung				bei 20°C		bei 20°C
AOX-frei				Ja		Ja
Grifffestigkeit min.						
Ablüftzeit min.				5 min		5 min
Gebinde	Aerosoldose				Aerosoldose	
Schwermetallfrei				Ja		Ja

Art.-Nr.	0893 346 001	0893 347 004	0893 347 013	0893 347 015	0893 347 016	0893 347 031
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Smaragdgrün RAL 6001	Signalgrau RAL 7004	Braungrau RAL 7013	Schiefergrau RAL 7015	Anthrazitgrau RAL 7016	Blaugrau RAL 7031
Dichte	0,775 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³
Klebfrei nach	6 h					
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	10 °C					
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	10 bis 50 °C					
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit					
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C					
AOX-frei	Ja					
Grifffestigkeit min.	40 min					
Ablüftzeit min.	10 min					
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose		Aerosoldose	Aerosoldose
Schwermetallfrei	Ja					

CL01_3006110705, Rev. 0.407, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 347 032	0893 347 035	0893 347 037	0893 347 038	0893 347 043	0893 349 001
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Kieselgrau RAL 7032	Lichtgrau RAL 7035	Staubgrau RAL 7037	Achatgrau RAL 7038	Verkehrsgrau B RAL 7043	Cremeweiß RAL 9001
Dichte	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	0,775 g/cm³
Klebfrei nach	20 min	20 min				20 min
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	36 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C					20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.						
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit				bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C					bei 20°C
AOX-frei	Ja					Ja
Grifffestigkeit min.						
Ablüftzeit min.	5 min					5 min
Gebinde			Aerosoldose		Aerosoldose	Aerosoldose
Schwermetallfrei	Ja	Ja				Ja

Art.-Nr.	0893 349 002	0893 349 003	0893 349 004	0893 349 005	0893 349 006	0893 349 007
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Grauweiß RAL 9002	Signalweiß RAL 9003	Signalschwarz RAL 9004	Tiefschwarz RAL 9005	Weißaluminium RAL 9006	Graualuminium RAL 9007
Dichte	0,775 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³	0,775 g/cm³	1,09 g/cm³	1,09 g/cm³
Klebfrei nach	20 min			20 min		
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate	24 Monate	24 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C			20 °C		
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.						
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit			bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit		
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C			bei 20°C		
AOX-frei	Ja			Ja		
Grifffestigkeit min.						
Ablüftzeit min.	5 min			5 min		
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose		Aerosoldose
Schwermetallfrei	Ja			Ja		


Art.-Nr.	0893 349 010	0893 349 011	0893 349 110	0893 349 115	0893 349 120	0893 349 129
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Reinweiß RAL 9010	Graphitschwarz RAL 9011	Satinschwarz VW 110	Dunkelgrau VW 115	Schwarz Fiat 120	Galinitgrau MB 129
Dichte	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³
Klebfrei nach	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.						
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.						
Ablüftzeit min.	5 min	5 min	5 min	5 min	5 min	5 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 349 167	0893 347 329	0893 347 350
VE	1/6	1/6	1/6
Farbe	Tiefdunkelgrau MB 167	Actros grau MB 7329	Novagrau MB 7350
Dichte	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³	0,775 g/cm³
Klebfrei nach	20 min	20 min	20 min
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.			
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
AOX-frei	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.			
Ablüftzeit min.	5 min	5 min	5 min
Gebinde	Aerosoldose		Aerosoldose
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja

Details/Anwendung

Reparaturlackierungen, Schutz vor Korrosion und Verwitterung, sowie zur Oberflächenveredelung. Untergründe: Holz, Metall, Stoff, Stein, Keramik, Glas, lackierfähige Kunststoffe, Beton, Korbwaren Großes Einsatzspektrum: Nutzfahrzeuge Karosserie Heizkörper Fensterbau Stahlbau usw.

CL01_3006110705, Rev. 0.407, Stand: 10. 10. 2026

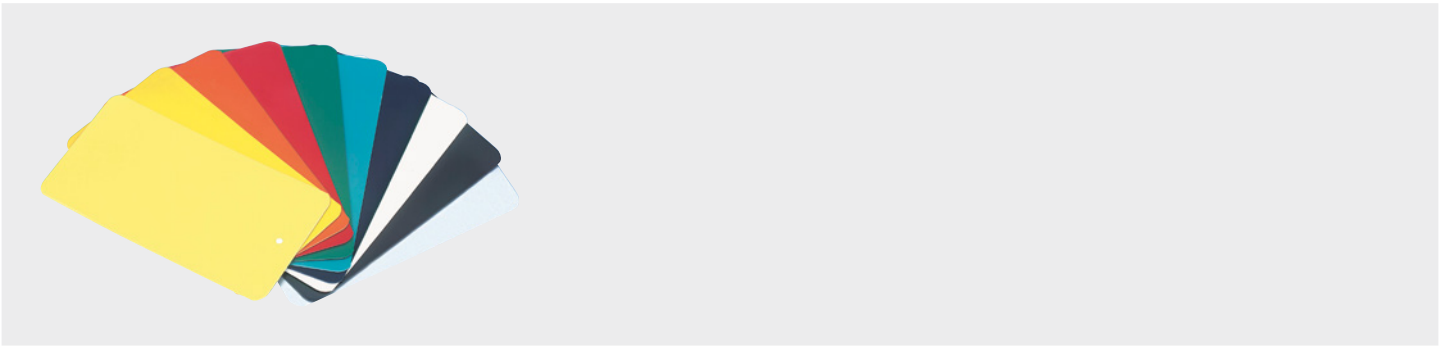

Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 2 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20 – 25 cm. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

Ersatzteile	**Art.-Nr.**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Runddüse	**0891 094**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Fächerdüse	**0891 095**

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**
Silikonentferner Dose 1 l	**0893 222**
Silikonentferner Kunststoffkanister 5 l	**0893 222 5**

CL01_3006110705, Rev. 0.407, Stand: 10. 10. 2026