3D-Rastkupplung und Verstelladapter

Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design

- Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
- Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
- Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
- Hohe Stabilität: einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg




Werkstoff	Polyoxymethylen
Höhenverstellung	+ 3,5 mm
Seitenverstellung	+/- 1,5 mm
Neigungsverstellung	+ 4 mm


Art.-Nr. F134 141 745
VE: 1 / 50

Technische Informationen

Höhenverstellung (max. +3,5 mm)

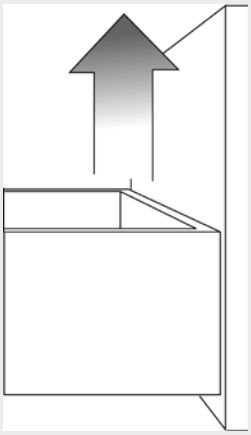


Höhenverstellung Dynapro

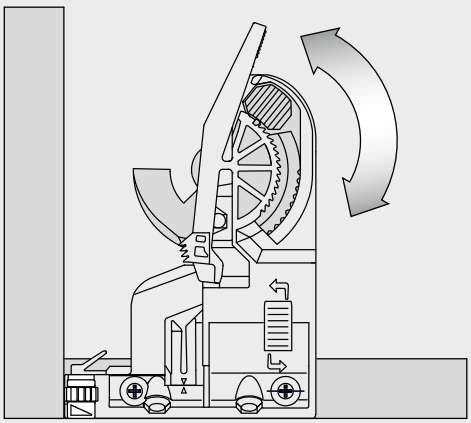


Technische Informationen


Neigungsverstellung der Front (max. +4 mm)

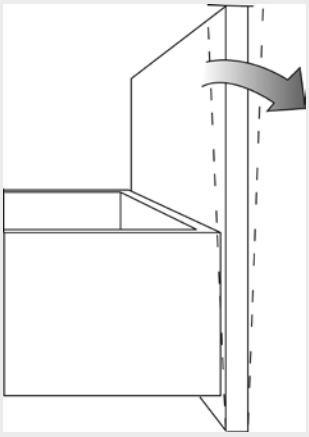


Neigungsverstellung Dynapro

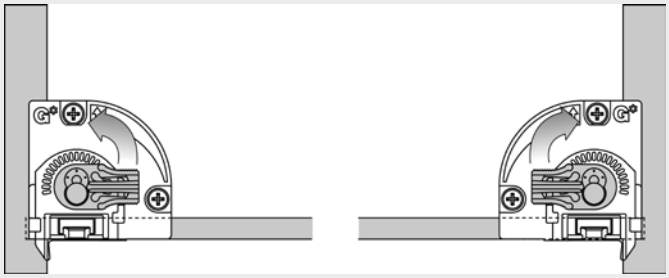

Seitenverstellung (max.+/-1,5 mm)

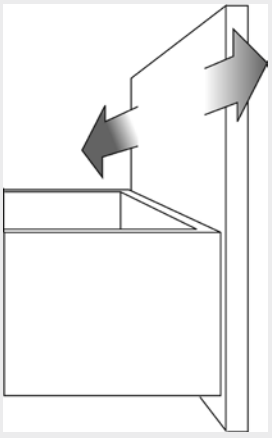

Seitenverstellung Dynapro

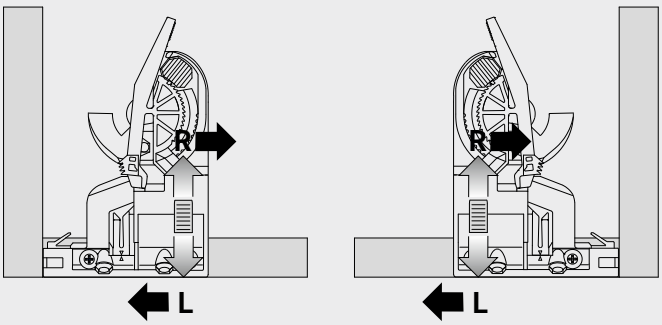

Details/Anwendung



Rastkupplung



Verstelladapter

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504150732, Rev: 0.79, Stand: 13. 10. 2025