Silikon Reparaturband

Hochbeständiges, selbstverschweißendes Silikonband für sofortige Reparaturen und Abdichtungen.

Beständig gegen viele Medien.

Wasser- und luftdicht in Sekunden.

Sehr vielseitig einsetzbar.

Sehr einfache und schnelle Anwendung.
Optimal auch für Pannen- und Notdienste.

Funktioniert auch auf feuchten oder öligen Untergründen und unter Wasser.

Rückstandsfrei ablösbar.

Dauerelastisch.



Trägermaterial	Silikon
Breite	25 mm
Länge	3 m
Gesamtstärke	1,5 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-50 bis 260 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Elektrische Durchschlagfestigkeit	400 V/mm
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	60 Monate/kühle und trockene Lagerung


Farbe	**Art.-Nr.**	**VE**
Schwarz	**0985 077 200**	1/60
Transparent	**0985 077 202**	1/60

Details/Anwendung

- Reparatur und Abdichtung von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck (bei Ø 1")
- Abdichtung/Reparatur von z.B. Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen, Wasserrohren
- Abdichtung/Reparatur von z.B. Kühlerschläuchen, Ölleitungen, Gartenschläuchen, Pneumatik
- Abdichtung/Reparatur von z.B. von Leitungen in Baumaschinen
- Ummanteln von Werkzeuggriffen
- Weitere Anwendungen z.B. im Boots bereich, Camping, etc.

CL01_3004021004, Rev: 0.289, Stand: 25. 08. 2026



















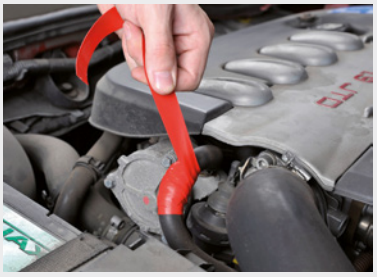







Anleitung

Das Band verschweißt sich in sich, während es unter Dehnung um den Gegenstand gewickelt wird. Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Hinweis

Band ist nicht selbstklebend. Nur für vorübergehende Reparaturen vorgesehen. Nicht wiederverwendbar. Nach Verschweißen keine Änderung der Position empfohlen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

CL01_3004021004, Rev: 0.289, Stand: 25. 08. 2026