
# Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

**Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschluss-fugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.**

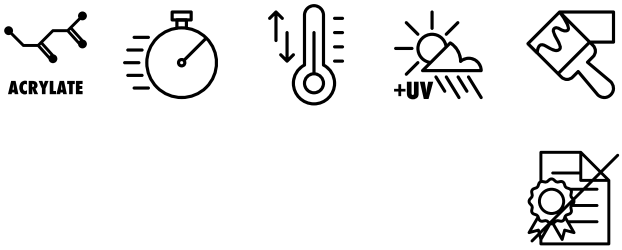


### Schnelle Funktionsfestigkeiten

- Kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 (2011-01) für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungs-baumaßnahmen eingesetzt werden.
- Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 4108-11.

### Gewährleistet regendichte Abdichtungen nach Aushärtung

Erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen/Abschlüsse der Bauwerkshülle.

### Breites Haftspektrum

- Ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unter-schiedlichsten Bauwerkstoffen sowie zu den infrage kommenden Folien.
- Verklebung von Bahnen, Folien, Bändern auch auf leicht feuchten, staubigen und saugenden Untergründen.

### Gute Standfestigkeit (Thixotrop)

- Kein Abtropfen, auch bei senkrechten Verklebungen.
- Fugenfüllend

### Keine Korrosion zu Metallen

### Anstrichverträglich

### Silikon- und lösemittelfrei

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

| | |
|---|---|
| Gebinde | Kartusche |
| Chemische Basis | Acrylat-Polymerdispersion |
| Farbe | Hellblau |
| Dichte/Bedingung | 1,02 g/cm³/bei 20°C, EN 542 |
| Endfestigkeit min. | 48 h |
| Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 40 °C |
| Verarbeitungstemperatur Kartusche min./max. | 10 bis 35 °C |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +120 °C |
| Lagerfähigkeit ab Herstel-lung/Bedingung | 24 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
| Inhaltsgewicht | 316 g |
| Lösemittelfrei | Ja |

CL01_3010230310, Rev. 0.490, Stand: 09. 09. 2026

| | |
|---|---|
| Inhalt | 310 ml |
| Silikonfrei | Ja |

**Art.-Nr. 0893 700 111**
VE: 1 / 12

## Details/Anwendung

Dauerelastische, luftdichte Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsverklebung/-Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenausbau (ausgenommen Schwimmbadbereich) sowie von allen Wütop-Unterspannbahnen, -Unterdeckbahnen, Fassadenbahnen und Wütop Thermo-Bahnen nur auf der Vliesseite entsprechend zu verwenden.
Dauerelastische, luftdichte Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsverklebung/-Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenausbau (ausgenommen Schwimmbadbereich) sowie von allen Wütop-Unterspannbahnen, -Unterdeckbahnen, Fassadenbahnen und Wütop Thermo-Bahnen nur auf der Vliesseite entsprechend des Gebäudeenergiegesetzes GEG zu verwenden.
Sowie zur Verklebung/Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster- und Türenmontage auf saugfähigen Untergründen.







| **Beispiele der Materialfeuchtigkeiten der Bauwerkstoffe als Orientierungswerte:** | |
|---|---|
| **Bauwerkstoff** | **Vol. %** |
| Ziegel | ≤ 2,5 |
| Putz | ≤ 5 |
| Trockenausbauplatten | ≤ 5 |
| Beton | ≤ 5 |
| Gasbeton | ≤ 8 |
| Holz | ≤ 12 |

| **Auftragsmenge/Klebstoffausbeute** | | |
|---|---|---|
| **Durchmesser Klebstoffraupe** | **310 ml Kartusche** | **600 ml Beutel** |
| 4 mm | 24,7 lfm | 47,7 lfm |
| 5 mm | 15,8 lfm | 30,6 lfm |
| 6 mm | 11,0 lfm | 21,2 lfm |
| 7 mm | 8,1 lfm | 16,6 lfm |
| 8 mm | 6,2 lfm | 11,9 lfm |

## Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.

Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.

Der Klebstoff wird einseitig (als 4 - 8 mm dicke Raupe) auf die Folie, oder den tragfähigen Bauwerkstoff (auch möglich auf leicht feuchten, staubigen oder saugfähigen Untergründen) aufgetragen.

CL01_3010230310, Rev. 0.490, Stand: 09. 09. 2026

Anschließend wird die Folie, mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung, innerhalb der Nassphase der Kleberaupe gefügt und durch leichtes Andrücken (Raupe nicht flach drücken, die ≥1 mm Dicke soll erhalten bleiben) fixiert.
Gelöste Verbindungen lassen sich aufgrund der selbstklebenden Eigenschaften des Klebstoffs wieder verkleben.

## Leistungsnachweis

baubook

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

## Hinweis

- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Systemgarantie.
- Bei der Verklebung von Folien, Bahnen im Außenbereich muss dafür Sorge getragen werden, dass trotz größtenteils guter „Frühregenbeständigkeit des Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE" eine intensive Feuchtebelastung, durch z.B. Dauerregen, abfließende Feuchtigkeit, ausgeschlossen ist.
- Ausgehärteter Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE besitzt eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche (u. a. auch wegen der aggressiven chlorhaltigen feuchten Luft), zu vermeiden. Nicht zur Verklebung von Teich-Folien geeignet.
- Die hier angegebenen Zeitparameter können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit, Klebstofffilmdicke, Pressdruck u.a. Kriterien stark beeinflusst werden. In der Regel werden zu den Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0893 700 111 | Dampfbremse WÜTOP DB 20 Sanierung 2SK | **0681 000 270** |
| | Universeller Reiniger Typ 60 Dose 1 l | **0892 130 030** |

CL01_3010230310, Rev. 0.490, Stand: 09. 09. 2026