Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Verzinkter Stahl, Vollgewinde, Senkkkopf Schraube, PZ



Einganggewinde Dm 3,0 – 6,0 mm / L ≤ 35mm
- Sauberes Einschrauben
- Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen

Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm
- Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen
- Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis
- Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment

Schraubenspitze
- Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen
- Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten
- Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

Glatter Senkkopf
- Für Holz und Metall-Beschläge geeignet

Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm
- Für sauberes Versenken im Holz
- Für Holz und Metall-Beschläge geeignet

Oberfläche
- Verzinkt blau passiviert
- Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm (A3K)
- Chrom VI frei

Verpackung
- Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung
- Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis
- Bauprodukt mit CE Kennzeichnung
- Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung
- Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar
- Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit

PZ-Antrieb
- Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

CL01_3508070927, Rev: 0.417, Stand: 15. 09. 2026

- Gutes Ansetzen

Nenndurchmesser (d)	4 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	7,9 mm
Kopfhöhe (k)	2,5 mm
Innenantrieb	Z2
Werkstoff	Stahl gehärtet
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

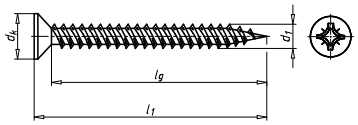

Länge (l)	**Gewindelänge (lg)**	**Art.-Nr.**	**VE**
40 mm	35 mm	**0198 64 40**	200
70 mm	65 mm	**0198 64 70**	200