

Federstecker DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit doppeltem Auge

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit doppeltem Auge
RoHS-konform	Ja

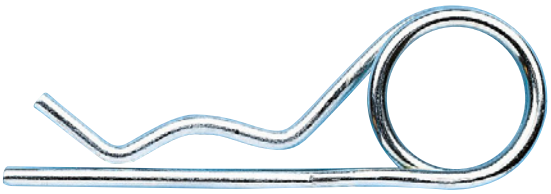



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringinnendurchmesser (d_2)	Klemmbereich min./max. (d_3)	Lochdurchmesser	Art.-Nr.	VE
2,25 mm	42 mm	20 mm	9-11,2 mm	2,5 mm	**0473 92 3**	250
4,5 mm	80 mm	25 mm	20-26 mm	5 mm	**0473 95 3**	50
6,3 mm	125 mm	30 mm	34-45 mm	7 mm	**0473 97 3**	25
7 mm	150 mm	30 mm	45-56 mm	8 mm	**0473 98 3**	25

C101_3517050204, Rev: 0.1254, Stand: 30. 09. 2026