Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series

Kontaktmaß	1,5 mm
Drahtquerschnitt min./max.	0,35-2,5 mm^2
Schutzart IP	IP 67
Nennspannung max.	24 V/DC
Stromstärke max.	14 A
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 125 °C
Werkstoff	PA 6.6 - Polyamid
Farbe	Schwarz



Polzahl	Art.-Nr.	VE
2 STK	**0555 102 2**	4
3 STK	**0555 102 3**	4
4 STK	**0555 102 4**	4
5 STK	**0555 102 5**	4
6 STK	**0555 102 6**	4

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Pkw, Lkw, Bau-/Landmaschinen, Motorrad, Bootsbau, etc.




IP 67
Feuchtigkeits- und staubdicht



Einfach wieder lösbar



Vibrationssicher

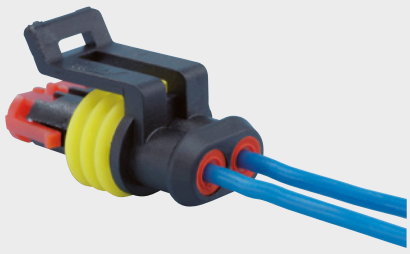



Leistungsnachweis

Nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Orange 0,35-1 mm^2	**0558 991 406**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Gelb 0,75-1,5 mm^2	**0558 991 41**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rot	**0558 991 42**
Flachstecker MINI MIC SRS 1,5 Drahtquerschnitt min./max. 0,75-1,5 mm^2	**0558 995 81**
Entriegelungswerkzeug Kontaktmaß 1.5 mm Klingenbreite 1.48 mm	**0713 558 241**
Entriegelungswerkzeug Universal Klingenbreite 1.9 mm	**0713 558 610**
Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator) TE Super Seal; 0,35-1,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 130**

CL01_6501150101, Rev: 0.344, Stand: 18. 09. 2026