
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

Mit Delta Seal Beschichtung

- Die Linsensenk-Blechschraube mit AW-Antrieb bietet eine hervorragende Kraftübertragung und verhindert das Abrutschen beim Verschrauben.
- Dank der Delta-Seal Beschichtung ist die Schraube korrosionsbeständig und langlebig, ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
- Enthält keine schädlichen Schwermetalle wie Cadmium oder Chrom VI.



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Deckbeschichtung schwarz
RoHS-konform	Ja
Form	C

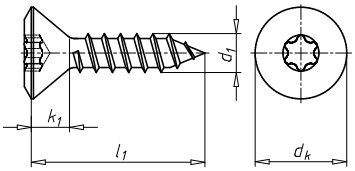

Nenndurchmesser (d_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	5,6 mm	9,5 mm	2,15 mm	AW10	**0112 329 95**	100
2,9 mm	5,6 mm	13 mm	2,15 mm	AW10	**0112 329 13**	100
2,9 mm	5,6 mm	16 mm	2,15 mm	AW10	**0112 329 16**	100
2,9 mm	5,6 mm	19 mm	2,15 mm	AW10	**0112 329 19**	100
2,9 mm	5,6 mm	25 mm	2,15 mm	AW10	**0112 329 25**	100
3,5 mm	6,8 mm	13 mm	2,65 mm	AW10	**0112 335 13**	100
3,5 mm	6,8 mm	16 mm	2,65 mm	AW10	**0112 335 16**	100
3,5 mm	6,8 mm	19 mm	2,65 mm	AW10	**0112 335 19**	100
3,5 mm	6,8 mm	25 mm	2,65 mm	AW10	**0112 335 25**	100
3,5 mm	6,8 mm	32 mm	2,65 mm	AW10	**0112 335 32**	100
3,9 mm	7,5 mm	13 mm	2,95 mm	AW20	**0112 339 13**	100
3,9 mm	7,5 mm	16 mm	2,95 mm	AW20	**0112 339 16**	100
3,9 mm	7,5 mm	19 mm	2,95 mm	AW20	**0112 339 19**	100
3,9 mm	7,5 mm	25 mm	2,95 mm	AW20	**0112 339 25**	100
3,9 mm	7,5 mm	32 mm	2,95 mm	AW20	**0112 339 32**	100
3,9 mm	7,5 mm	38 mm	2,95 mm	AW20	**0112 339 38**	100
4,2 mm	8,1 mm	13 mm	3,1 mm	AW20	**0112 342 13**	100
4,2 mm	8,1 mm	16 mm	3,1 mm	AW20	**0112 342 16**	100
4,2 mm	8,1 mm	19 mm	3,1 mm	AW20	**0112 342 19**	100
4,2 mm	8,1 mm	25 mm	3,1 mm	AW20	**0112 342 25**	100
4,2 mm	8,1 mm	32 mm	3,1 mm	AW20	**0112 342 32**	100
4,2 mm	8,1 mm	38 mm	3,1 mm	AW20	**0112 342 38**	100
4,8 mm	9,5 mm	25 mm	3,6 mm	AW25	**0112 348 25**	100

ORSY-lagerfähig

CL01_3502010301, Rev. 0.370, Stand: 10. 10. 2026

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0112 335 13	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 5 mm 11.0 mm	**0458 411 5**
0112 335 16	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 5 mm 11.0 mm	**0458 411 5**
0112 335 19	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 5 mm 11.0 mm	**0458 411 5**
0112 335 25	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 5 mm 11.0 mm	**0458 411 5**
0112 335 32	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 5 mm 11.0 mm	**0458 411 5**
0112 339 13	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 4.8 mm 12.7 mm	**0458 412 5**
0112 339 16	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 4.8 mm 12.7 mm	**0458 412 5**
0112 339 19	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 4.8 mm 12.7 mm	**0458 412 5**
0112 339 25	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 4.8 mm 12.7 mm	**0458 412 5**
0112 339 32	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 4.8 mm 12.7 mm	**0458 412 5**
0112 339 38	Kunststoff-Rosette für BMW 4 mm 12.0 mm	**0458 012 4**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 4.8 mm 12.7 mm	**0458 412 5**
0112 348 25	Kunststoff-Rosette für BMW 6 mm 13.0 mm	**0458 138 81**
	Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert 6 mm 13.0 mm	**0458 413 6**

CL01_3502010301, Rev. 0.370, Stand: 10. 10. 2026