
Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

Normen	DIN 472
Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Phosphatiert
Ausführung	Regelausführung
Form	J
RoHS-konform	Ja





Passend für Bohrungen	**Passend für Nutdurch-messer**	**Außendurch-messer (d_1)**	**Augenbreite (a_1)**	**Breite (b_1)**	**Dicke (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
8 mm	8,4 mm	8,7 mm	2,4 mm	1,1 mm	0,8 mm	**0439 8**	100
9 mm	9,4 mm	9,8 mm	2,5 mm	1,3 mm	0,8 mm	**0439 9**	100
11 mm	11,4 mm	11,8 mm	3,3 mm	1,5 mm	1 mm	**0439 11**	100
12 mm	12,5 mm	13 mm	3,4 mm	1,7 mm	1 mm	**0439 12**	100
13 mm	13,6 mm	14,1 mm	3,6 mm	1,8 mm	1 mm	**0439 13**	100
14 mm	14,6 mm	15,1 mm	3,7 mm	1,8 mm	1 mm	**0439 14**	100
15 mm	15,7 mm	16,2 mm	3,7 mm	2 mm	1 mm	**0439 15**	100
16 mm	16,8 mm	17,3 mm	3,8 mm	2 mm	1 mm	**0439 16**	100
18 mm	19 mm	19,5 mm	4,1 mm	2,2 mm	1 mm	**0439 18**	100
19 mm	20 mm	20,5 mm	4,1 mm	2,2 mm	1 mm	**0439 19**	100
20 mm	21 mm	21,5 mm	4,1 mm	2,3 mm	1 mm	**0439 20**	100
21 mm	22 mm	22,5 mm	4,2 mm	2,4 mm	1 mm	**0439 21**	25
22 mm	23 mm	23,5 mm	4,2 mm	2,5 mm	1 mm	**0439 22**	25
24 mm	25,2 mm	25,9 mm	4,3 mm	2,6 mm	1,2 mm	**0439 24**	25
26 mm	27,2 mm	27,9 mm	4,7 mm	2,8 mm	1,2 mm	**0439 26**	25
27 mm	28,4 mm	29,1 mm	4,7 mm	2,9 mm	1,2 mm	**0439 27**	25
28 mm	29,4 mm	30,1 mm	4,8 mm	2,9 mm	1,2 mm	**0439 28**	25
29 mm	30,4 mm	31,1 mm	4,8 mm	3 mm	1,2 mm	**0439 29**	25
30 mm	31,4 mm	32,1 mm	4,8 mm	3 mm	1,2 mm	**0439 30**	25
31 mm	32,7 mm	33,4 mm	5,2 mm	3,1 mm	1,2 mm	**0439 31**	25
32 mm	33,7 mm	34,4 mm	5,4 mm	3,2 mm	1,2 mm	**0439 32**	25
33 mm	34,7 mm	35,5 mm	5,4 mm	3,3 mm	1,2 mm	**0439 33**	25


CL01_3516070201, Rev: 0.420, Stand: 10. 10. 2026


Passend für Bohrungen	Passend für Nutdurch-messer	Außendurch-messer (d_1)	Augenbreite (a_1)	Breite (b_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
34 mm	35,7 mm	36,5 mm	5,4 mm	3,3 mm	1,5 mm	**0439 34**	25
35 mm	37 mm	37,8 mm	5,4 mm	3,4 mm	1,5 mm	**0439 35**	25
36 mm	38 mm	38,8 mm	5,4 mm	3,5 mm	1,5 mm	**0439 36**	25
37 mm	39 mm	39,8 mm	5,5 mm	3,6 mm	1,5 mm	**0439 37**	25
38 mm	40 mm	40,8 mm	5,5 mm	3,7 mm	1,5 mm	**0439 38**	25
39 mm	41 mm	42 mm	5,6 mm	3,8 mm	1,5 mm	**0439 39**	25
40 mm	42,5 mm	43,5 mm	5,8 mm	3,9 mm	1,75 mm	**0439 40**	25
41 mm	43,5 mm	44,5 mm	5,9 mm	4 mm	1,75 mm	**0439 41**	25
42 mm	44,5 mm	45,5 mm	5,9 mm	4,1 mm	1,75 mm	**0439 42**	25
43 mm	45,5 mm	46,5 mm	5,9 mm	4,2 mm	1,75 mm	**0439 43**	100
44 mm	46,5 mm	47,5 mm	6 mm	4,2 mm	1,75 mm	**0439 44**	25
45 mm	47,5 mm	48,5 mm	6,2 mm	4,3 mm	1,75 mm	**0439 45**	25
46 mm	48,5 mm	49,5 mm	6,3 mm	4,4 mm	1,75 mm	**0439 46**	25
47 mm	49,5 mm	50,5 mm	6,4 mm	4,4 mm	1,75 mm	**0439 47**	25
48 mm	50,5 mm	51,5 mm	6,4 mm	4,5 mm	1,75 mm	**0439 48**	25
50 mm	53 mm	54,2 mm	6,5 mm	4,6 mm	2 mm	**0439 50**	10
51 mm	54 mm	55,2 mm	6,5 mm	4,7 mm	2 mm	**0439 51**	10
52 mm	55 mm	56,2 mm	6,7 mm	4,7 mm	2 mm	**0439 52**	10
54 mm	57 mm	58,2 mm	6,7 mm	5 mm	2 mm	**0439 54**	10
55 mm	58 mm	59,2 mm	6,8 mm	5 mm	2 mm	**0439 55**	10
56 mm	59 mm	60,2 mm	6,8 mm	5,1 mm	2 mm	**0439 56**	10
57 mm	60 mm	61,2 mm	6,8 mm	5,1 mm	2 mm	**0439 57**	10
58 mm	61 mm	62,2 mm	6,9 mm	5,2 mm	2 mm	**0439 58**	10
60 mm	63 mm	64,2 mm	7,3 mm	5,4 mm	2 mm	**0439 60**	10
62 mm	65 mm	66,2 mm	7,3 mm	5,5 mm	2 mm	**0439 62**	10
63 mm	66 mm	67,2 mm	7,3 mm	5,6 mm	2 mm	**0439 63**	10
64 mm	67 mm	68,2 mm	7,4 mm	5,7 mm	2 mm	**0439 64**	100
65 mm	68 mm	69,2 mm	7,6 mm	5,8 mm	2,5 mm	**0439 65**	10
67 mm	70 mm	71,5 mm	7,7 mm	6 mm	2,5 mm	**0439 67**	10
68 mm	71 mm	72,5 mm	7,8 mm	6,1 mm	2,5 mm	**0439 68**	10
70 mm	73 mm	74,5 mm	7,8 mm	6,2 mm	2,5 mm	**0439 70**	10
72 mm	75 mm	76,5 mm	7,8 mm	6,4 mm	2,5 mm	**0439 72**	10
78 mm	81 mm	82,5 mm	8,5 mm	6,8 mm	2,5 mm	**0439 78**	100
80 mm	83,5 mm	85,5 mm	8,5 mm	7 mm	2,5 mm	**0439 80**	10
82 mm	85,5 mm	87,5 mm	8,5 mm	7 mm	2,5 mm	**0439 82**	10
85 mm	88,5 mm	90,5 mm	8,6 mm	7,2 mm	3 mm	**0439 85**	10
88 mm	91,5 mm	93,5 mm	8,6 mm	7,4 mm	3 mm	**0439 88**	50
90 mm	93,5 mm	95,5 mm	8,6 mm	7,6 mm	3 mm	**0439 90**	10
92 mm	95,5 mm	97,5 mm	8,7 mm	7,8 mm	3 mm	**0439 92**	50
95 mm	98,5 mm	100,5 mm	8,8 mm	8,1 mm	3 mm	**0439 95**	10
98 mm	101,5 mm	103,5 mm	9 mm	8,3 mm	3 mm	**0439 98**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_3516070201, Rev: 0.420, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung



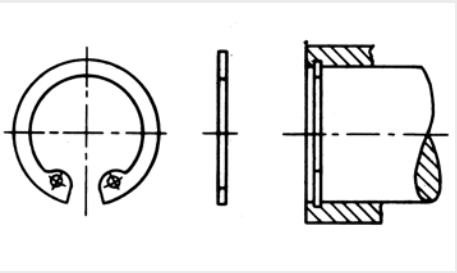

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	Sicherungsringe für Bohrungen Sortiment	**5964 043 900**