D-Anker Holzbauschraube

Spannungsfreier Abstandsmontage-Anker für die Trockenfirstmontage sowie zum Befestigen von Fensterrahmen, Türzargen oder Unterkonstruktionen.




Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert

Zeitersparnis
Kein langwieriges Ausgleichen durch Unterlegen von Distanzklötzen

Im System mit einer AW-Anker-Abdeckkappe
Auch bei einer Schrägmontage bis 20° liegen die Kappen flach am Untergrund an

Schraube hat im Unterteil des Kopfgewindes einen konischen Übergang
Falls die Schraube nicht zentriert durch das Loch geführt wird, zieht die Schraube die Latte trotzdem nicht mit (reibungsloses Eindrehen).

Kopfform	Gewindekopf
Kopfhöhe (k)	22 mm
Gewindeart	Holzschraubengewinde
Gewindeform	Eingang
Gewindeausführung	Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung
Kopfgewindelänge (lg_2)	22 mm
Spitzenform	Spitze
Werkstoff	Stahl gehärtet
Oberfläche	Verzinkt
Einschraubwinkel max.	90 Grad
Einschraubwinkel min.	45 Grad
Einsatzbereich	Abstandsmontage, Fenster, Küche, Trockenfirst, Tür, Unterkonstruktion
Geeignet für Untergrund	Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz
RoHS-konform	Ja



CL01_3507010101, Rev: 0.312, Stand: 11. 08. 2026

Art.-Nr.	0233 145 60	0233 145 70	0233 145 80	0233 145 90	0233 145 100	0233 145 120
VE	200	200	200	200	200	200
Nenndurchmesser (d)	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Kopfgewinde-durchmesser (d_2)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Länge (l)	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Innenantrieb	AW25	AW25	AW25	AW25	AW25	AW25
Gewindelänge (lg)	26 mm	31 mm	36 mm	36 mm	36 mm	42 mm
Kerndurchmesser	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
Kerndurchmesser Kopfgewinde	6,7 mm	6,7 mm	6,7 mm	6,7 mm	6,7 mm	6,7 mm


Art.-Nr.	0233 163 60	0233 163 80	0233 163 100	0233 163 120	0233 163 140	0233 163 160
VE	200	200	200	200	200	200
Nenndurchmesser (d)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Kopfgewinde-durchmesser (d_2)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Länge (l)	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Innenantrieb	AW30	AW30	AW30	AW30	AW30	AW30
Gewindelänge (lg)	36 mm	36 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Kerndurchmesser	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Kerndurchmesser Kopfgewinde	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm

Art.-Nr.	0233 163 180	0233 163 200	0233 163 250
VE	200	100	100
Nenndurchmesser (d)	6 mm	6 mm	6 mm
Kopfgewinde-durchmesser (d_2)	10 mm	10 mm	10 mm
Länge (l)	180 mm	200 mm	250 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	10 mm	10 mm	10 mm
Innenantrieb	AW30	AW30	AW30
Gewindelänge (lg)	42 mm	42 mm	42 mm
Kerndurchmesser	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Kerndurchmesser Kopfgewinde	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm


Details/Anwendung

Zum Befestigen von:
Fensterrahmen (Holz, Kunststoff)
Türfutter (-zargen)
Einbauschränke / Küchenschränke
Trockenfirstmontage
Unterkonstruktionen an Wänden, Böden, Decken
Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe, von Vollziegeln über Lochziegel bis zu Porenbeton mit entsprechenden Dübeln. Zusätzlich für den Einsatz in Holz auch ohne Dübel.

CL01_3507010101, Rev: 0.312, Stand: 11. 08. 2026












Anleitung

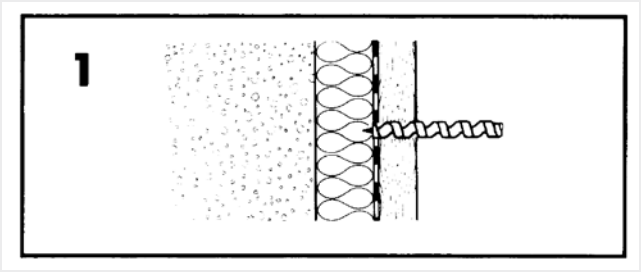


Vorbohren im Montageelement mit Ø 8 mm.

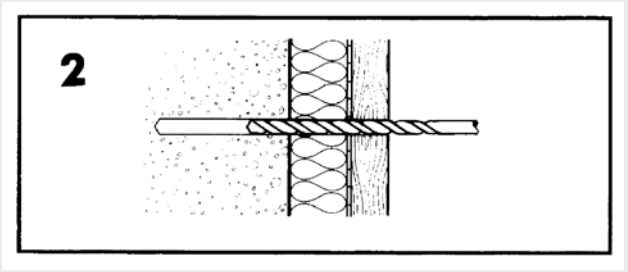

Vorbohren im Bauteil (Mauer) mit Ø 8 mm. Im Weichholz kein Vorbohren nötig.

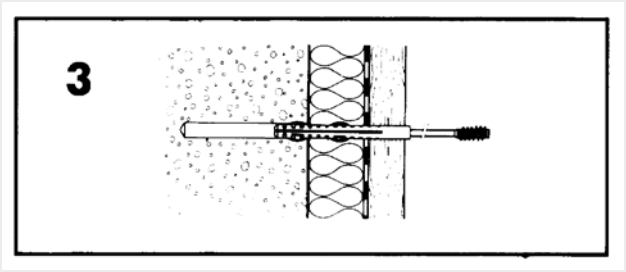

Schraube mit Dübel einschieben.

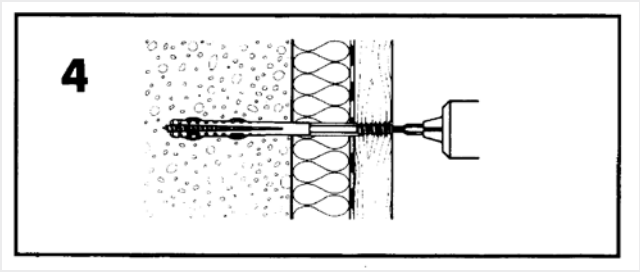

Ausrichten und festschrauben.

Hinweis

Kombination von D-Anker mit Jamo®-Schraube bei der Montage von Unterkonstruktionen. Der D-Anker hat eine höhere Lastaufnahme und muss nicht mehr nachjustiert werden.

CL01_3507010101, Rev: 0.312, Stand: 11. 08. 2026