Color - Blindniete Flachrundkopf


Hülse: lackiert

Hülse: Alu Al Mg 2,5
Dorn: Edelstahl A2

- Spritzwasserdicht
- Großer Klemmbereich
- Breite Schließkopfbildung
- Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche



Werkstoff Hülse	Aluminium, AlMg 2,5
Werkstoff Dorn	Edelstahl A2
Oberfläche Hülse	Lackiert
Oberfläche Dorn	Blank

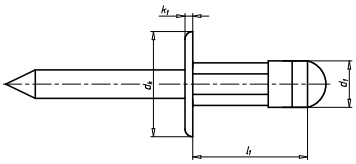

Art.-Nr.	0914 432 8	0914 632 8	0914 732 8	0914 332 8	0914 132 8	0937 999 328
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm
Klemmbereich min./max.	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016	Braungrau RAL 7013	Graualuminium RAL 9007	Grauweiß RAL 9002	Kupferbraun RAL 8004	Mausgrau RAL 7005
Kopfdurchmesser (d_k)	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Scherbruchlast	720 N	720 N	720 N	720 N	720 N	720 N
Zugbruchlast	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N
Bohrlochdurchmesser	3,3 mm	3,3 mm		3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm

Art.-Nr.	0914 232 8	0914 832 8	0914 032 8	0914 043 28	0914 063 28	0914 053 28
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 8 mm
Klemmbereich min./max.	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm	0,5-5 mm
Farbe	Moosgrün RAL 6005	Oxidrot RAL 3009	Testa di Moro	Tiefschwarz RAL 9005	Umbragrau RAL 7022	Verkehrsgrau B RAL 7043
Kopfdurchmesser (d_k)	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Scherbruchlast	720 N	720 N	720 N	680 N	680 N	680 N
Zugbruchlast	1050 N	1050 N	1050 N	980 N	980 N	980 N
Bohrlochdurchmesser	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm

CL01_3513010535, Rev. 0.394, Stand: 02. 09. 2026

Art.-Nr.	0914 932 8	0914 432 11	0914 732 11	0914 132 11	0914 432 12	0914 232 11
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3,2 x 8 mm	3,2 x 11 mm	3,2 x 11 mm	3,2 x 11 mm	3,2 x 11 mm	3,2 x 11 mm
Klemmbereich min./max.	0,5-5 mm	3-8 mm	3-8 mm	3-8 mm	3-8 mm	3-8 mm
Farbe	Weißaluminium RAL 9006	Anthrazitgrau RAL 7016	Graualuminium RAL 9007	Grauweiß RAL 9002	Oxidrot RAL 3009	Reinweiß RAL 9010
Kopfdurchmesser (d_k)	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm	6,2 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Scherbruchlast	720 N	720 N	720 N	720 N	720 N	720 N
Zugbruchlast	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N
Bohrlochdurch-messer	3,3 mm	3,3 mm		3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm

Art.-Nr.	0914 432 13	0914 440 10	0914 640 10	0914 741 0	0914 340 10	0914 140 10
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3,2 x 11 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm
Klemmbereich min./max.	3-8 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm
Farbe	Weißaluminium RAL 9006	Anthrazitgrau RAL 7016	Braungrau RAL 7013	Graualuminium RAL 9007	Grauweiß RAL 9002	Kupferbraun RAL 8004
Kopfdurchmesser (d_k)	6,2 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,1 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Scherbruchlast	720 N	1060 N	1060 N	1060 N	1060 N	1060 N
Zugbruchlast	1050 N	1680 N	1680 N	1680 N	1680 N	1680 N
Bohrlochdurch-messer	3,3 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm

Art.-Nr.	0914 540 10	0914 240 10	0914 840 10	0914 014 10	0914 034 10	0914 040 10
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm
Klemmbereich min./max.	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm
Farbe	Mausgrau RAL 7005	Moosgrün RAL 6005	Oxidrot RAL 3009	Reinweiß RAL 9010	Rotbraun	Testa di Moro
Kopfdurchmesser (d_k)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Scherbruchlast	1060 N	1060 N	1060 N	1060 N	1060 N	1060 N
Zugbruchlast	1680 N	1680 N	1680 N	1680 N	1680 N	1680 N
Bohrlochdurch-messer	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm

CL01_3513010535, Rev. 0.394, Stand: 02. 09. 2026

Art.-Nr.	0914 024 10	0914 940 10	0914 044 10	0914 064 10	0914 054 10	0914 948 10
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4 x 10 mm	4,8 x 10 mm
Klemmbereich min./max.	0,5-6,5 mm	0,5-6,5 mm	0,5-6 mm	0,5-6 mm	0,5-6 mm	0,5-6,5 mm
Farbe	Verkehrsgrau A RAL 7042	Weißaluminium RAL 9006	Tiefschwarz RAL 9005	Umbragrau RAL 7022	Verkehrsgrau B RAL 7043	Weißaluminium RAL 9006
Kopfdurchmesser (d_k)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	9,9 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,6 mm
Scherbruchlast	1060 N	1060 N	1150 N	1150 N	1150 N	1500 N
Zugbruchlast	1680 N	1680 N	1600 N	1600 N	1600 N	2300 N
Bohrlochdurch-messer	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,9 mm

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**