Verglasungsklotz

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten

- Material: Polypropylen
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- Hohe Tragfähigkeit durch ein optimiertes Stegsystem
- Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis Polysulfid, Polyurethan und Silikon)
- Belüftungskanal für Dampfdruckausgleich (ab Klotzbreite 32 mm und Dicke 2 mm)



Abbildung ähnlich


Länge	100 mm
Werkstoff	PP - Polypropylen

Dicke	Breite	Farbe	Art.-Nr.	VE
1 mm	20 mm	Weiß	**0875 520 1**	1000
1 mm	26 mm	Weiß	**0875 526 1**	1000
1 mm	30 mm	Weiß	**0875 530 1**	1000
1 mm	46 mm	Weiß	**0875 546 1**	500
2 mm	20 mm	Blau	**0875 520 2**	1000
2 mm	22 mm	Blau	**0875 522 2**	1000
2 mm	24 mm	Blau	**0875 524 2**	1000
2 mm	26 mm	Blau	**0875 526 2**	1000
2 mm	30 mm	Blau	**0875 530 2**	1000
2 mm	40 mm	Blau	**0875 540 2**	500
2 mm	46 mm	Blau	**0875 546 2**	500
3 mm	20 mm	Rot	**0875 520 3**	1000
3 mm	22 mm	Rot	**0875 522 3**	1000
3 mm	24 mm	Rot	**0875 524 3**	1000
3 mm	26 mm	Rot	**0875 526 3**	1000
3 mm	30 mm	Rot	**0875 530 3**	1000
3 mm	40 mm	Rot	**0875 540 3**	500
3 mm	46 mm	Rot	**0875 546 3**	500
4 mm	20 mm	Gelb	**0875 520 4**	1000
4 mm	22 mm	Gelb	**0875 522 4**	1000
4 mm	24 mm	Gelb	**0875 524 4**	1000
4 mm	26 mm	Gelb	**0875 526 4**	1000
4 mm	30 mm	Gelb	**0875 530 4**	1000
4 mm	40 mm	Gelb	**0875 540 4**	500
4 mm	46 mm	Gelb	**0875 546 4**	500
5 mm	20 mm	Grün	**0875 520 5**	1000
5 mm	22 mm	Grün	**0875 522 5**	1000
5 mm	24 mm	Grün	**0875 524 5**	1000
5 mm	26 mm	Grün	**0875 526 5**	1000
5 mm	30 mm	Grün	**0875 530 5**	1000
5 mm	40 mm	Grün	**0875 540 5**	500
5 mm	46 mm	Grün	**0875 546 5**	500
6 mm	20 mm	Schwarz	**0875 520 6**	1000
6 mm	22 mm	Schwarz	**0875 522 6**	1000


CL01_1006010202, Rev. 0.368, Stand: 10. 10. 2026

Dicke	Breite	Farbe	Art.-Nr.	VE
6 mm	24 mm	Schwarz	**0875 524 6**	1000
6 mm	26 mm	Schwarz	**0875 526 6**	1000
6 mm	30 mm	Schwarz	**0875 530 6**	1000
6 mm	40 mm	Schwarz	**0875 540 6**	500
6 mm	46 mm	Schwarz	**0875 546 6**	500
8 mm	24 mm	Grau	**0875 524 8**	500
8 mm	26 mm	Grau	**0875 526 8**	500
8 mm	30 mm	Grau	**0875 530 8**	500


Details/Anwendung




Drehflügel




Drehkippflügel




Kippflügel




Klappenflügel




Schwingflügel




Freistehende Verglasung





Wendeflügel mittig




Horizontal Schiebefenster








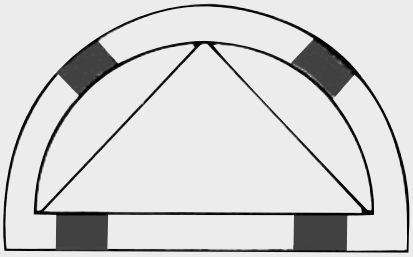


Details/Anwendung

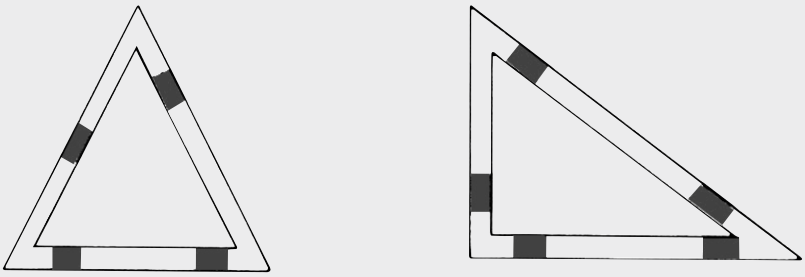

Anleitung

Anordnung der Klötze

Der Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten sollten etwa eine Klotzlänge betragen. Wenn das Glasbruchrisiko nicht durch den Rahmen und die Lage des Klotzes erhöht wird, kann im Einzelfall der Abstand bis auf 20 mm verringert werden. Bei sehr breiten, fest stehenden Verglasungseinheiten kann ein Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten von etwa 250 mm eingehalten werden. Die Verglasungsklötze müssen über einer Befestigungsstelle des Rahmens sitzen. Bei schweren Verglasungseinheiten sollte die Anzahl der Verglasungsklötze entsprechend erhöht werden.



Dimensionierung
Die Breite b richtet sich nach dem (Fenster-)Rahmensystem und der Dicke a der Verglasungseinheit. Soweit für bestimmte Glaserzeugnisse oder Verglasungssysteme von Glasherstellern keine anderen Vorschriften bestehen, sollten die Verglasungsklötze 2 mm breiter als die Dicke der Verglasungseinheit sein.

Leistungsnachweis

ift ZERTIFIZIERT

CL01_1006010202, Rev: 0.368, Stand: 10. 10. 2026