
Stecknippel Serie 4000 mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche

Bis zu 3.900 l/min Durchfluss bei 16 bar Betriebsdruck sorgen für optimale Leistungsentfaltung Ihrer Druckluft-Verbraucher

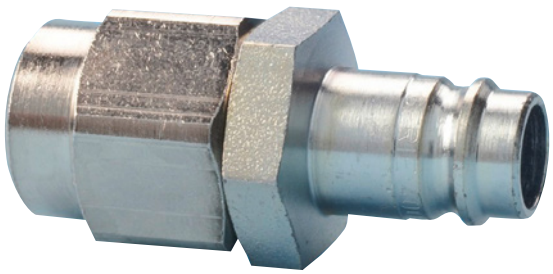

- Gehärtete Stahlnippel sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4 und sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Druck max.	16 bar

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	Länge (L)	Schlüsselweite (SW)	Durchflussleistung	Temperaturbeständigkeit min./max.	Art.-Nr.	VE
11 mm	16 mm	54 mm	24 mm	3900 l/min		**0699 410 411**	3
13 mm	18 mm	55 mm	25 mm	3700 l/min	-20 bis 100 °C	**0699 410 418**	1

Anleitung

Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche



Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.



Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.

CL01_20120111109, Rev: 0.762, Stand: 03. 08. 2026

Anleitung



Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

CL01_2012011109, Rev: 0.762, Stand: 03. 08. 2026