
Dünnblechschraube Stahl mit Linsensenkkopf

Dünnblech Schraube mit gehärteter Verdrängungsspitze und dickerem Kopf für dichte Blechverbindungen wie Lüftungskanäle oder Rohre. Schneller und stabiler ohne Überdrehen. Ohne Span-Ablagerungen nach der Anwendung.

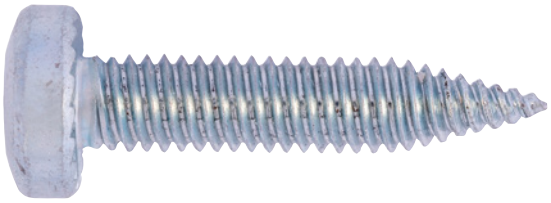

- Kein Vorbohren
- Gewindeausformung durch Kragenzug, dadurch höhere Haltekraft
- Spanloses Verschrauben durch Material Verdrängung
- Hohe Dichtigkeit durch spanfreie Verdrängung des Materials

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Halbrundkopf
Antriebart	Innenvierkant
Nenndurchmesser (d_1)	4 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	8,2 mm
Kopfhöhe (k_1)	3,1 mm
Innenantrieb (s_1)	R2
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	1,4 mm

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
13 mm	**5054 104 13**	1000
16 mm	**5054 104 16**	1000
19 mm	**5054 104 19**	1000

Anleitung

Empfehlung für die spanfreie Verarbeitung:
Den maximalen Anzugsdrehmoment von 6.7Nm nicht überschreiten.

1. Ansetzen der Schraube mit erhöhtem Druck und geringer Drehzahl
2. Andruck reduzieren, sobald die Schraube sich selbstständig einzieht
3. Danach die Drehzahl wieder auf ca. 2000-2500 Umdrehungen pro Minute erhöhen
4. Unmittelbar vor Aufsetzen des Kopfes Drehzahl reduzieren, bis der Kopf bündig abschliesst

Hinweis

Prüfbericht der Luftdichtheit eines Rechteckkanals vom Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte (TZWL) e.V.

CL01_3502031806, Rev: 0.51, Stand: 02. 12. 2024