ELMO® UP-Gerätedose mit vertauschsicheren Anbaustutzen

- Vier Schraubdome
- EN 20 und EN 25 Einführungen




Ausführung	Ohne Geräteschrauben
Höhe	42 mm
Einbaudurchmesser (Ø)	60 mm
Anzahl/Typ Kabel/Rohrein-führungen	6 + 1 EN 20, 2 EN 25
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 20
Werkstoff	PS - Polystyrol
Halogenfrei	Ja
Durchmesser (Ø)	60 mm

Art.-Nr. 0975 010 421
VE: 20 / 200

HALOGENFREI

Technische Informationen

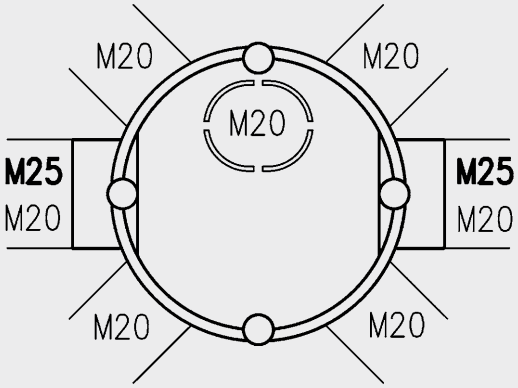


Details/Anwendung





Vertauschsichere Anbaustutzen EN 25

Leistungsnachweis

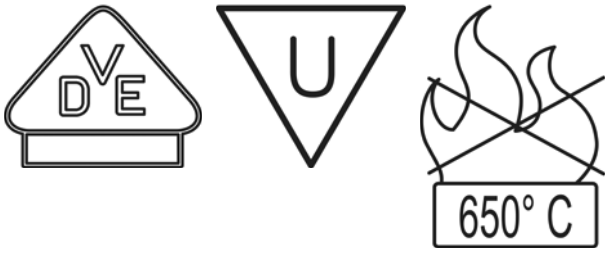

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abstandstutzen für UP-Gerätedose Geeignet für ELMO UP-Gerätedosen	**0975 010 501**
Klemmfix® für UP-Geräte-/-Geräte-Verbindungsdose	**0975 010 605**
Diamant-Dosensenker U90-S U90-S 82 mm	**0666 635 082**
Diamant-Dosensenker U90 82 mm	**0666 635 82**
Putzausgleichsring Höhe 12 mm; Durchmesser 60 mm	**0975 010 60**
Putzausgleichsring Höhe 24 mm; Durchmesser 60 mm	**0975 010 600**
Putz-/Signaldeckel Durchmesser 60 mm	**0975 010 601**
Federdeckel mit bruchsicherer Feder Durchmesser 72 mm	**0975 020 60**
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken	**0975 020 61**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0975 010 421	2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen	**0975 010 610**

CL01_5502050301, Rev: 0.291, Stand: 08. 07. 2026