
# Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE

- Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
| Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
| Werkstoff | Stahl |



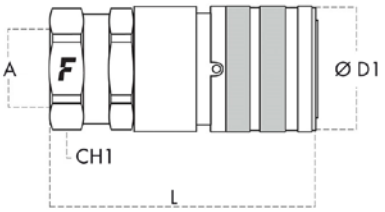


| Durchmesser | Länge | Schlüsselweite | Anschluss-durchmesser | Anschlussge-winde | Produktge-wicht (per Stück) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 in | 81,3 mm | 38 mm | 38 mm | G 1/2 Zoll | 450 g | **0866 999 435** | 1 |
| 1/2 in | 84,8 mm | 42 mm | 38 mm | G 3/4 Zoll | 600 g | **0866 999 436** | 1 |
| 1/4 in | 58,9 mm | 27 mm | 27 mm | G 1/4 Zoll | 300 g | **0866 999 432** | 1 |
| 1 in | 100,5 mm | 50 mm | 55 mm | G 1 Zoll | 870 g | **0866 999 439** | 1 |
| 1 in | 103 mm | 60 mm | 55 mm | G 1 1/4 Zoll | 900 g | **0866 999 440** | 1 |
| 3/4 in | 100,3 mm | 42 mm | 48 mm | G 3/4 Zoll | 650 g | **0866 999 437** | 1 |
| 3/4 in | 104,3 mm | 50 mm | 48 mm | G 1 Zoll | 800 g | **0866 999 438** | 1 |
| 3/8 in | 75 mm | 30 mm | 30 mm | G 3/8 Zoll | 400 g | **0866 999 433** | 1 |
| 3/8 in | 79,4 mm | 38 mm | 30 mm | G 1/2 Zoll | 410 g | **0866 999 434** | 1 |

| Betriebs-temperatur | Oberflächen-behandlung | Ventil-typ | Anschluss/ Trennung | Druck-anschluss | Material | Austauschbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 °C bis 100 °C | MATE 1000 (ZnNi) | Flachventil | Steckverbindung/ Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • Valcon FF ISO 16028<br>• Stucchi - FIRG/A<br>• DNP - PLT1/PLT4<br>• Parker - Fem |

CL01_6506010164, Rev: 0.921, Stand: 18. 08. 2025

## Details/Anwendung

