
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ATO

Zur direkten Kabelverklemmung

Stromstärke max.	20 A
Drahtquerschnitt min./max.	0,75-2 mm^2

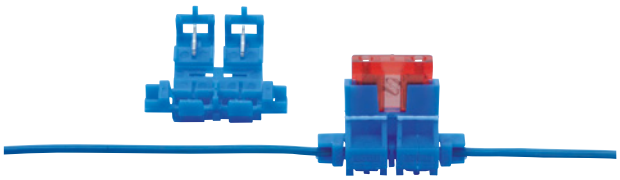

Art.-Nr. 0555 972
VE: 25

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Die Ampereangaben sind Anwendungsrichtlinien bei Verwendung unserer Sicherungen Art.-Vornr. 0731 und insbesondere abhängig von dem verwendeten Sicherungshersteller, Temperatur, Installation etc.

CL01_6501080603, Rev: 0.337, Stand: 30. 04. 2026