
Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank

Normen	DIN 580
Werkstoff	Einsatzstahl, 1.1141 C15E
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



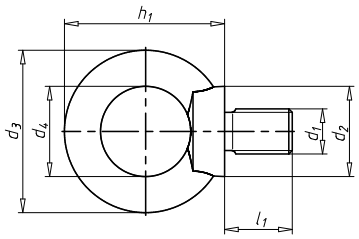

Art.-Nr.	**0295 906**	**0295 908**	**0295 901 0**	**0295 901 2**	**0295 901 6**	**0295 902 0**
VE	25	25	5	5	5	5
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Auflagendurchmesser (d_2)	20 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Außendurchmesser (d_3)	36 mm	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm	72 mm
Innendurchmesser (d_4)	20 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Höhe (h_1)	36 mm	36 mm	45 mm	53 mm	62 mm	71 mm
Länge (l_1)	13 mm	13 mm	17 mm	20,5 mm	27 mm	30 mm
Traglast max.	75 kg	140 kg	230 kg	340 kg	700 kg	1200 kg

CL01_3511080104, Rev: 0.339, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0295 902 4	0295 903 0	0295 903 6	0295 904 2	0295 904 8	0295 905 6
VE	5	1	1	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M24	M30	M36	M42	M48	M56
Auflagendurchmesser (d_2)	50 mm	65 mm	75 mm	85 mm	100 mm	110 mm
Außendurchmesser (d_3)	90 mm	108 mm	126 mm	144 mm	166 mm	184 mm
Innendurchmesser (d_4)	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Höhe (h_1)	90 mm	109 mm	128 mm	147 mm	168 mm	187 mm
Länge (l_1)	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm	68 mm	78 mm
Traglast max.	1800 kg	3200 kg	4600 kg	6300 kg	8600 kg	11500 kg

Art.-Nr.	0295 906 4
VE	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M64
Auflagendurchmesser (d_2)	120 mm
Außendurchmesser (d_3)	206 mm
Innendurchmesser (d_4)	110 mm
Höhe (h_1)	208 mm
Länge (l_1)	90 mm
Traglast max.	16000 kg

ORSY-lagerfähig

Hinweis

- Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
- Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!

CL01_3511080104, Rev: 0.339, Stand: 10. 10. 2026