
Sicherungsring DIN 471

Regelausführung, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K) für Welle Regelausführung



Passend für Wellen	16 mm
Passend für Nutdurch-messer	15,2 mm
Innendurchmesser (d_1)	14,7 mm
Augenbreite (a_1)	3,7 mm
Breite (b_1)	2,2 mm
Dicke (s_1)	1 mm
Normen	DIN 471
Ausführung	Regelausführung
Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

Art.-Nr. 0438 16 3
VE: 2000

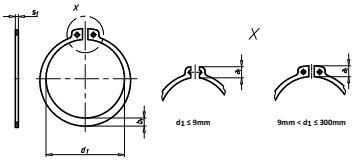

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen