
Ringschraube DIN 580, Edelstahl A4 blank, geschmiedet

Normen	DIN 580
Werkstoff	Edelstahl A4
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



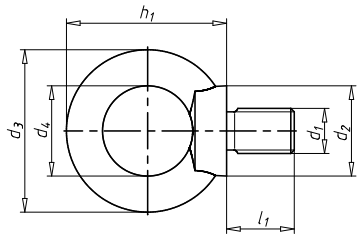

Art.-Nr.	0280 6	0280 8	0280 10	0280 12	0280 16	0280 20
VE	25	25	5	5	5	5
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Auflagendurchmesser (d_2)	20 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Außendurchmesser (d_3)	36 mm	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm	72 mm
Innendurchmesser (d_4)	20 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Höhe (h_1)	36 mm	36 mm	45 mm	53 mm	62 mm	71 mm
Länge (l_1)	13 mm	13 mm	17 mm	20,5 mm	27 mm	30 mm
Traglast max.	75 kg	140 kg	230 kg	340 kg	700 kg	1200 kg

CL01_3511080107, Rev: 0.344, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0280 24
VE	5
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M24
Auflagendurch-messer (d_2)	50 mm
Außendurch-messer (d_3)	90 mm
Innendurchmesser (d_4)	50 mm
Höhe (h_1)	90 mm
Länge (l_1)	36 mm
Traglast max.	1800 kg

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!