

Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl vernickelt (E2J), Linsenkopf, PH-Antrieb, Form C

- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
- Form C = Gewinde mit Spitze
- Form F = Gewinde ohne Spitze
- Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

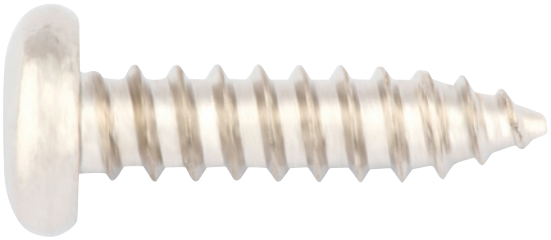

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Vernickelt
RoHS-konform	Ja
Form	C

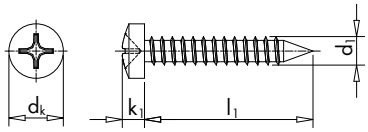

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,2 mm	6,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	H1	**0115 042 265**	5000
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	H1	**0115 042 995**	2000
3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	H2	**0115 043 995**	1000
4,2 mm	13 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 044 213**	2000
4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3,05 mm	H2	**0115 044 219**	1000

Gewindegröße	**St 2,2**	**St 2,9**	**St 3,5**	**St 3,9**	**St 4,2**	**St 4,8**	**St 5,5**	**St 6,3**	**St 8**	**St 9,5**
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010127, Rev: 0.356, Stand: 24. 08. 2026