

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	C

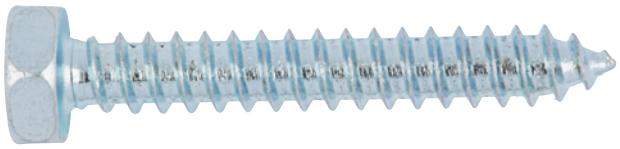



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	9,5 mm	2,3 mm	SW5,5	**0114 35 95**	100
3,5 mm	19 mm	2,3 mm	SW5,5	**0114 35 19**	1000
3,9 mm	9,5 mm	2,3 mm	SW7	**0114 39 95**	100
3,9 mm	13 mm	2,3 mm	SW7	**0114 39 13**	100
3,9 mm	19 mm	2,3 mm	SW7	**0114 39 19**	100
4,2 mm	9,5 mm	2,8 mm	SW7	**0114 42 95**	100
4,2 mm	13 mm	2,8 mm	SW7	**0114 42 13**	100
4,2 mm	16 mm	2,8 mm	SW7	**0114 42 16**	100
4,2 mm	19 mm	2,8 mm	SW7	**0114 42 19**	100
4,2 mm	22 mm	2,8 mm	SW7	**0114 42 22**	100
4,8 mm	9,5 mm	3 mm	SW8	**0114 48 95**	2500
4,8 mm	13 mm	3 mm	SW8	**0114 48 13**	100
4,8 mm	16 mm	3 mm	SW8	**0114 48 16**	100
4,8 mm	19 mm	3 mm	SW8	**0114 48 19**	100
4,8 mm	22 mm	3 mm	SW8	**0114 48 22**	100
4,8 mm	25 mm	3 mm	SW8	**0114 48 25**	100
4,8 mm	32 mm	3 mm	SW8	**0114 48 32**	100
4,8 mm	38 mm	3 mm	SW8	**0114 48 38**	250
4,8 mm	60 mm	3 mm	SW8	**0114 48 60**	500
5,5 mm	13 mm	4 mm	SW8	**0114 55 13**	100
5,5 mm	16 mm	4 mm	SW8	**0114 55 16**	100
5,5 mm	19 mm	4 mm	SW8	**0114 55 19**	100
5,5 mm	22 mm	4 mm	SW8	**0114 55 22**	100
5,5 mm	25 mm	4 mm	SW8	**0114 55 25**	100
5,5 mm	32 mm	4 mm	SW8	**0114 55 32**	100
6,3 mm	9,5 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 95**	1000
6,3 mm	13 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 13**	100
6,3 mm	16 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 16**	100
6,3 mm	19 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 19**	100
6,3 mm	22 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 22**	100
6,3 mm	25 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 25**	100

CL01_3502010401, Rev. 0.414, Stand: 26. 06. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
6,3 mm	32 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 32**	100
6,3 mm	38 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 38**	100
6,3 mm	45 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 45**	100
6,3 mm	50 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 50**	100
6,3 mm	60 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 60**	200
6,3 mm	70 mm	4,8 mm	SW10	**0114 63 70**	250
8 mm	16 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 16**	100
8 mm	19 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 19**	100
8 mm	22 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 22**	100
8 mm	25 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 25**	100
8 mm	32 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 32**	250
8 mm	38 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 38**	100
8 mm	50 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 50**	250
8 mm	70 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 70**	500
8 mm	80 mm	5,8 mm	SW13	**0114 8 80**	250

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7