
Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert

Drahtquerschnitt min./max.	0,5-0,75 mm^2
Stiftdurchmesser	0,63 mm
Anzahl Rastzungen	1 STK
Werkstoff	Kupfer-Nickel-Silizium
Oberfläche	Verzinnt

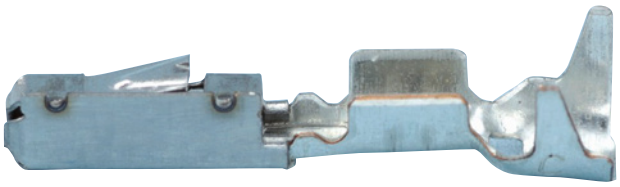

Ausführung	Dichtungsdurchmesser	Art.-Nr.	VE
Gedichtet	2,6 mm	**0558 190 22**	100
Ungedichtet		**0558 190 23**	100

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0558 190 22	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 3.60 mm Grau 0,35-1 mm^2	**0558 991 403**
	Entriegelungswerkzeug Kontaktmaß 0.63 mm, 1.6 mm Klingenbreite 0.7 mm	**0713 558 201**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange MQS gedichtet; 0,08-0,75 mm^2; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 521**
0558 190 23	Entriegelungswerkzeug Kontaktmaß 0.63 mm, 1.6 mm Klingenbreite 0.7 mm	**0713 558 201**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange MQS; 0,08-0,75 mm^2; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 520**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen