
# Steckschraubklemmleiste für flexible, starre und eindrähtige Kupferleiter

- Eine Seite für eindrähtige Kupferleiter (4 x 0,5- bis 1,5 $mm^2$) und die ander Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 1,0 bis 2,5 $mm^2$).
- Prüföffnung für Spannungsprüfer.

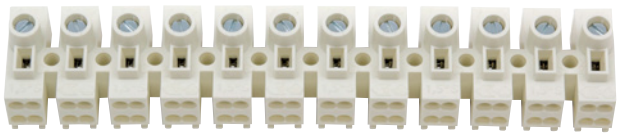

| | |
|---|---|
| Schraubanschluss | 1 - 2,5 $mm^2$ |
| Steckanschluss | 4 x 0,5 - 1,5 $mm^2$ |
| Nennstrom | 17,5 A |
| Nennspannung | 450 V |
| Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
| T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
| Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
| Polzahl | 12 STK |
| Werkstoff Gehäuse | PA 6.6 - Polyamid 6.6 |
| Farbe | Weiß |

**Art.-Nr. 0556 515**
VE: 10

**ORSY-lagerfähig**

## Details/Anwendung

Leuchten, Haushaltsgeräte, Vorschaltgeräte, Installations- und Anschlussdosen, Spiegelschränke, etc.

## Leistungsnachweis

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004

## Hinweis

- Abisolierlänge bei schraubenlosen Klemmen von 7 bis 7,5 mm.
- Abisolierlänge bei Schraubklemmen von 8 bis 8,5 mm.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Abisoliermesser AM 280 | **0714 41 01** |
| Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD | **0715 53 175** |

CL01_5506050206, Rev: 0.265, Stand: 27.04.2026