Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC

Zur Verlegung von Kabelschellen Typ AC

Profilschiene 40x22 mm, gelocht




Breite x Höhe	40 x 22 mm
Dicke	1,5 mm
Schlitzbreite	18 mm
Langlochbreite	11 mm
Langlochlänge	30 mm
Belastung Kraft max. Bedingung	in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm
Hakenpunktlast max.	5 kN
Hakenpunktlast Bedingung	im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm
Profilquerschnitt	1,55 cm^2
Trägheitsmoment quer	1,08 cm^4
Trägheitsmoment längs	3,39 cm^4
Widerstandsmoment X-Achse	0,89 cm^3
Widerstandsmoment Y-Achse	1,7 cm^3
Trägheitsradius X-Achse	0,83 cm
Trägheitsradius Y-Achse	1,48 cm
EN-Norm	60715
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Breite	40 mm
Höhe	22 mm

Art.-Nr. 0971 060 200

VE: 8

Technische Informationen

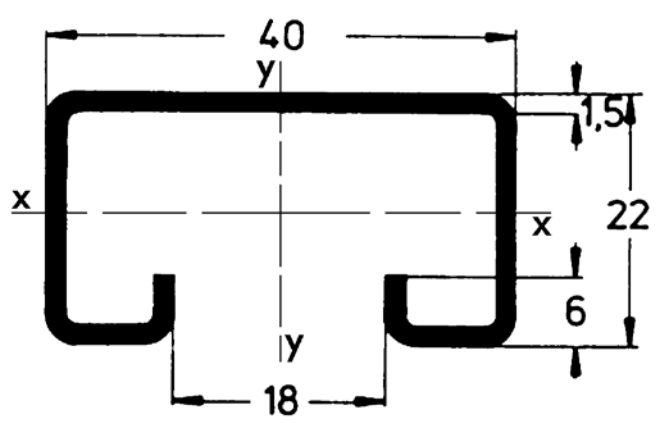

Leistungsnachweis

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.

CL01_5504021401, Rev. 0.237, Stand: 03. 12. 2024