
Dachdeckerschuh S3 tief 3Hybrid

- Schaft: Veloursleder (Stärke 1,8–2,0 mm)
- Futter: atmungsaktives, abriebfestes Textilfutter
- Weich gepolsterte, geschlossene Lasche
- Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit/Sicherheit
- Einlegesohle: herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch und atmungsaktiv
- Kappe: Kunststoffkappe
- Zwischensohle: durchtrittsichere metallfreie Textilzwischensohle
- Sohle 3 Hybrid: drei Schichten Polyurethan, antistatisch, Kohlenwasserstoffbeständig, anti-shock, rutsch- hemmend, temperaturbeständig bis + 140°



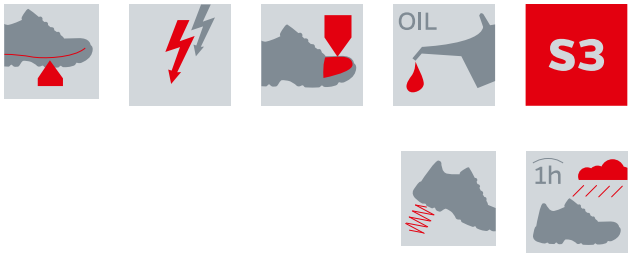

Farbe	Dunkelgrau, Schwarz
Obermaterial Schuhe	Wildleder
Sicherheitskategorie	S3
Normen	ISO 20345
ISO	20345

Art.-Nr.	**VE**
5357 980...	1

Größe	
38	**...038**
39	**...039**
40	**...040**
41	**...041**
47	**...047**

Details/Anwendung

Empfohlen für Dachdecker und Zimmerer. Geeignet für Elektriker (Spannung 1.000 Volt), Heizungs- und Lüftungsinstallation, Industrie allgemein, Kfz-Werkstätten, Sanitär, Tischler/Schreiner, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Stuckateurgewerbe.

CL01_0507020206, Rev: 0.63, Stand: 10. 09. 2026