Video Endoskop PRO Dual

Für die perfekte Sichtung und Dokumentation per Videoaufzeichnung und/oder Bildaufnahme an unzugänglichen Stellen



- 4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht (Art.-Nr. 071553 760)
- Live-Betrachtung über den FT-Farbmonitor
- Auflösung 640 x 480 dpi
- Aufnahme direkt auf die SD-Karte in der Multifunktionskonsole, Bildformat JPG und Videoformat NTSC- oder PAL
- Optimale Bildqualität durch 2 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's
- Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kameralinse und für eine hohe Bildqualität
- Nur 2 Stunden laden für 4 Stunden Einsatz
- Übertragungsmöglichkeit durch USB-Anschluss
- Direktanschluss durch AV-Buchse und -Anschlusskabel
- Diverse Zoomfunktionen und Bildspiegelungen


Breite	72 mm
Höhe	200 mm
Akku-/Batterietyp	Lithium
Akku-/Batterieanzahl	1 STK
Akku-/Batterie fest eingebaut	Ja
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Temperatureinsatzbereich max.	55 °C
Lieferumfang	Handgerät, AV Kabel, Ladenetzteil, USB Kabel, Speicherkarte 2 GB, Reinigungs Set, Kunststoffkoffer
Produktgewicht (per Stück)	2332 g

Art.-Nr. 0715 53 757
VE: 1

Details/Anwendung

U.a. für die Bereiche Automobil, Sanitär, Bau, Industrie, Luftfahrt, Polizei, Zoll

CL01_6101060508, Rev. 0.190, Stand: 18. 02. 2025

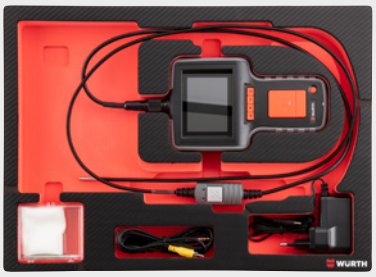



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Endoskop-Videosonde One Way	**0715 53 759**
Endoskop-Kamerasonde Dual	**0715 53 760**

CL01_6101060508, Rev: 0.190, Stand: 18. 02. 2025